




IP20: Montaggio su profili metallici per illuminazione. Per un utilizzo ottimale necessita di un involucro protettivo contro la polvere e di un supporto di fissaggio in materiale con buona conducibilità termica. Evitare le pieghe eccessive e seguire le istruzioni di montaggio ed alimentazione allegate.



IP20: Mounting on metal profiles for lighting. For a correct use a protective housing against dust and a fixing device with a good thermal conduction are needed. Avoid extreme bending. Follow provided assembly and power supply instructions.

IP20: Montage auf Metallschienen für Beleuchtung. Für eine optimale Anwendung erfordert man eine Schutzhülle gegen Staub und ein Klammer aus Material mit guter Wärmeleitfähigkeit. Übermäßige Biegen vermeiden und immer den beigefügten Installationsanweisungen folgen.

IP20: Montage sur des profils métalliques pour l'éclairage. Pour une utilisation optimale, le produit doit être protégé de la poussière et fixé sur un support avec une bonne conduction thermique. Éviter les plis excessifs et suivre les instructions jointes pour le montage et d'alimentation.

IP20: Montar en perfiles metálicos para iluminación. Para un uso correcto utilice una caja protectora contra el polvo y un element de fijación con una buena conducción térmica. Evite doblarla de manera excesiva. Siga las instrucciones de montaje y alimentación.

IP65: Montaggio su profili metallici per illuminazione. Protetta dalla polvere e dall'umidità. Da utilizzarsi in luoghi accessibili e all'interno di edifici. Non adatto ad uso esterno, né in luoghi bagnati. Per un utilizzo ottimale necessita di un supporto di fissaggio in materiale con buona conducibilità termica. Evitare le pieghe eccessive e seguire le istruzioni di montaggio ed alimentazione allegate.



Attenzione: la protezione in silicone può variare la temperatura colore del 10%

IP65: Mounting on metal profiles for lighting. Protected from dust and moisture. To be used in indoor "easy to reach" places. Not suitable for outdoor use or in permanently wet situations. For a correct use a protective housing and a fixing device with a good thermal conduction are needed. Avoid extreme bending. Follow provided assembly and power supply instructions.

Warning: silicon protection might cause a 10% increase in color temperature

IP65: Montage auf Metallschienen für Beleuchtung. Geschützt gegen Staub und Feuchtigkeit. Für den Einsatz in Bereichen zugänglich und innerhalb von Gebäuden. Nicht geeignet für die Verwendung im Freien oder in feuchten Orten. Für eine optimale Anwendung erfordert man eine Klammer aus Material mit guter Wärmeleitfähigkeit. Übermäßige Biegen vermeiden und den beigefügten Installationsanweisungen folgen.

Achtung: wegen Silikonschutz steigert die Farbtemperatur von 10% mehr

IP65: Montage sur des profils métalliques pour l'éclairage. Protégée de la poussière et de l'humidité. À n'utiliser que dans des endroits accessibles et en intérieur. Non adaptée à des installations en extérieur ou humides. Pour une utilisation optimale, le produit doit être fixé sur un support avec une bonne conduction thermique. Éviter les plis excessifs et suivre les instructions jointes pour le montage et l'alimentation.

Attention: la gaine en silicone peut faire augmenter la température de couleur de 10%

IP65: Apropriado para montar en perfiles metálicos para iluminación. Protegido contra polvo y humedad. Para ser utilizado en interior en lugares de fácil acceso.

No apropiado para uso exterior o en ambientes mojados permanentemente. Para un uso correcto utilice una caja protectora contra el polvo y un element de fijación con una buena conducción térmica. Evite doblarla de manera excesiva. Siga las instrucciones de montaje y alimentación.

Cuidado: la protección silicónica puede modificar la temperatura de color hasta al 10%

IP68: Ideale per installazione all'interno e all'esterno in luoghi bagnati. Stagne alla sommersione. Elevata resistenza alle basse temperature. NON utilizzare in luoghi secchi o caldi. Agenti corrosivi e acidi possono nel tempo opacizzare la superficie. Le giunzioni devono essere rese stagne alla sommersione. Evitare le pieghe eccessive, e seguire le istruzioni di montaggio e alimentazione allegate.



Attenzione: la protezione in silicone può variare la temperatura colore del 10%

IP68: Suitable for indoor and outdoor wet installations. Resistant to submersion. High resistance to low temperatures. DO NOT USE in dry or very hot installation environments. Acids and corrosive agents can damage the surface transparency. Connecting points must be protected against submersion. Avoid extreme bending. Follow provided assembly and power supply instructions.

Warning: silicon protection might cause a 10% increase in color temperature

IP 68: Ideal für den Einbau in feuchten Räumen innen und außen. Geschützt gegen Untertauchen. Hohe Beständigkeit gegen niedrige Temperaturen. In trockenen oder heißen Orten NICHT verwenden. Ätzende und Säuren können im Laufe der Zeit die Oberfläche matt machen. Die Fugen müssen wasserdicht für die Überflutung gemacht werden. Übermäßige Biegen vermeiden und den beigefügten Installationsanweisungen folgen.


Achtung: wegen Silikonschutz steigert die Farbtemperatur von 10% mehr

IP 68: Idéale en intérieur et en extérieur dans les endroits humides. Étanche à la submersion. Résistance élevée aux basses températures. Ne pas utiliser dans des endroits secs ou chauds. Avec le temps, les agents corrosifs et les acides peuvent opacifier la surface. Les joints doivent être rendus étanches à la submersion. Éviter les plis excessifs et suivre les instructions jointes pour le montage et l'alimentation.

Attention: la gaine en silicone peut faire augmenter la température de couleur de 10%

IP68: Apropriado para uso exterior e interior. Alta Resistencia a altas temperaturas. Resistente a la inmersión. No utilizar en ambientes secos y muy calientes. Ácidos o productos corrosivos pueden dañar la transparencia de la superficie. Los puntos de conexión deben de ser protegidos para la inmersión. Evite doblarla de manera excesiva. Siga las instrucciones de montaje y alimentación.

Cuidado: la protección silicónica puede modificar la temperatura de color hasta al 10%

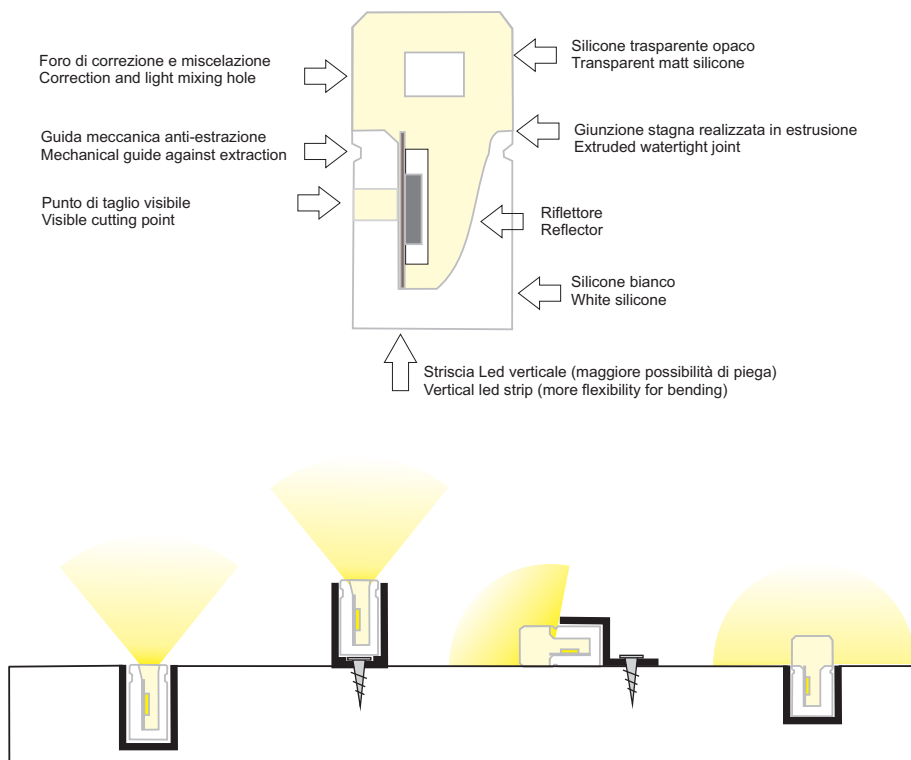

 Le strisce Led NEON, costruite con materiali siliconici di diversa opacità, offrono nuove possibilità di illuminazione lineare, efficiente ed uniforme, sia nel campo decorativo che in quello della luce di segnalazione. Si tagliano e si piegano in modo da poterle adattare perfettamente allo spazio che si intende illuminare. Autodissipanti e impermeabili, possono essere installate a contatto con il legno, il muro e in ambienti indoor dove è presente umidità. Gli accessori forniti con la striscia sono clips in alluminio e tappi di chiusura con il relativo sigillante, che consente di ripristinare il grado di protezione IP67 in seguito all'eventuale taglio.

 NEON Led strips, made of silicon materials of different opacity, offer new linear, efficient and uniform lighting possibilities, both in the decorative and in the signal lighting field. They can be cut and folded so as to be able to adapt them perfectly to the space to be illuminated. Self-dissipating and waterproof, they can be installed in contact with the wood, the wall and in indoor environments where humidity is present. The accessories supplied with the strip are aluminum clips and closing caps with the relative sealant, which allows to restore the IP67 degree of protection in case of led strip cut.

 Led NEON-Streifen aus Siliziummaterialien unterschiedlicher Opazität bieten neue lineare, effiziente und gleichmäßige Beleuchtungsmöglichkeiten sowohl im dekorativen als auch im Signalleuchtenbereich. Sie können geschnitten und gefaltet werden, um sie perfekt an den zu beleuchtenden Raum anpassen zu können. Sie können in Kontakt mit dem Holz, der Wand und in Innenräumen, in denen Feuchtigkeit vorhanden ist, installiert

werden. Die Zubehöre, die mit dem Streifen geliefert wird, sind Aluminiumclips und Verschlusskappen mit der entsprechenden Versiegelung, die es ermöglicht, die Schutzart IP67 im Falle eines Zuschnittes der LED-Streifen wiederherzustellen.

 Les rubans Led NEON, fabriqués avec de matériaux en silicone de différente opacité, donnent de nouvelles possibilités d'éclairage linéaire, efficace et homogène dans le domaine de l'éclairage décoratif et aussi de signalisation. Sécables et pliables de façon de pouvoir les adapter parfaitement à la surface à éclairer. Autodissipants et imperméables, ils peuvent être installés à contact avec le bois, le mur et dans des endroits indoor où il y a de l'humidité. Les accessoires fournis avec le ruban sont des clips en aluminium et bouchons de fermeture avec colle pour sceller qui permet de rétablir le degré de protection Ip67 suite à la coupure.

 Las tiras Led NEON, producidas con material de silicona de diferente opacidad, ofrecen nuevas posibilidades de iluminación lineal, eficiente y uniforme, tanto en el campo decorativo como en el de la luz de señal. Se cortan y doblan para poder adaptarlos perfectamente al espacio que se va a iluminar. Reajustables y impermeables, se pueden instalar en contacto con la madera, la pared y en ambientes interiores donde haya humedad. Los accesorios suministrados con la tira son clips de aluminio y tapones de cierre con el sellante correspondiente, lo que permite restablecer el grado de protección Ip67 después de un posible corte.



Strisce flessibili a led 24V

- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo.
- Emissione della luce da un lato - lama di luce (tipo L)
- 120 led 2835 per 18W/m - con possibile taglio ogni 50mm
- Fornite con 10 clips, 10 viti, 2 tappi per ripartenza, 4 tappi chiusura e 2 tubetti di silicone
- Strisce da incorporare direttamente senza profilo.
- Ridotta spaziatura dei led per una luce continua senza punti
- Disponibile nei colori standard: 2700K, 3000K e 4000K

24V Flexible led strips

- Supplied in 5m reels with connecting cable
- One side light emission - light blade version (L type)
- 120 Led 2835 for 18W/m - possible cut every 50mm
- Supplied with 10 clips, 10 screws, 2 open caps for rewiring, 4 end caps and 2 silicon paste
- Direct installation (no profile needed)
- Reduced space between diodes for homogeneous output light
- Color temperatures available: 2700K, 3000K and 4000K

24V Led-Streifen - flexibel

- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert
- Einseitige Lichtausstrahlung (L Typ)
- 120 Leds 2835 für 18W/m mit Zuschchnitt je 50mm möglich
- Geliefert mit 10 Clips, 10 Schrauben, 2 Kappen für Weiterverabelung, 4 Endkappen und 2 Silikonröhre

- Direkt Einbau (ohne Aluprofil)
- Verringerter Abstand zwischen Dioden für Homogenlicht
- Farbtemperaturen verfügbar: 2700K, 3000K und 4000K


Rubans souples à led 24V

- Fourni en rouleau de 5m équipé de câble de liaison
- Émission unilatérale (type L)
- 120 led 2835 pour 18W/m - Sécable tous les 50 mm
- Fourni avec 10 clips, 10 vis, 2 bouchons de jonction, 4 bouchons de clôture et 2 tubes de silicone
- À incorporer directement sans profilé d'aluminium
- Espacement réduit des leds pour une lumière continue et homogène
- Disponible dans les couleurs standard 2700K, 3000K et 4000K

Tira de led flexible 24V

- Suministrada en rollos de 5 metros con cable de conexión
- Emisión desde un lado (tipo L)
- Se suministra con 10 clips, 10 tornillos, 2 tapones de unión, 4 tapones terminales y 2 tubos de silicona
- 120 leds 2835 para 18W/m- posibilidad de corte cada 50 mm
- Para incorporar directamente sin perfil de aluminio
- Reducido espacio entre los leds para una continuidad de la luz
- Disponible en colores estándar 2700K, 3000K et 4000K

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	IP
A41N2412L027	2700K	400	120	24V DC	50mm	18W	IP67
A41N2412L030	3000K	440	120	24V DC	50mm	18W	IP67
A41N2412L040	4000K	470	120	24V DC	50mm	18W	IP67
A41KITN2412L	Kit: 10x brackets with screws, 2x caps with hole, 2x end caps, 2x glue tubes						
A41FIXN2412L	1 single fixing bracket						
BAR0612AL100	1mt aluminum profile						

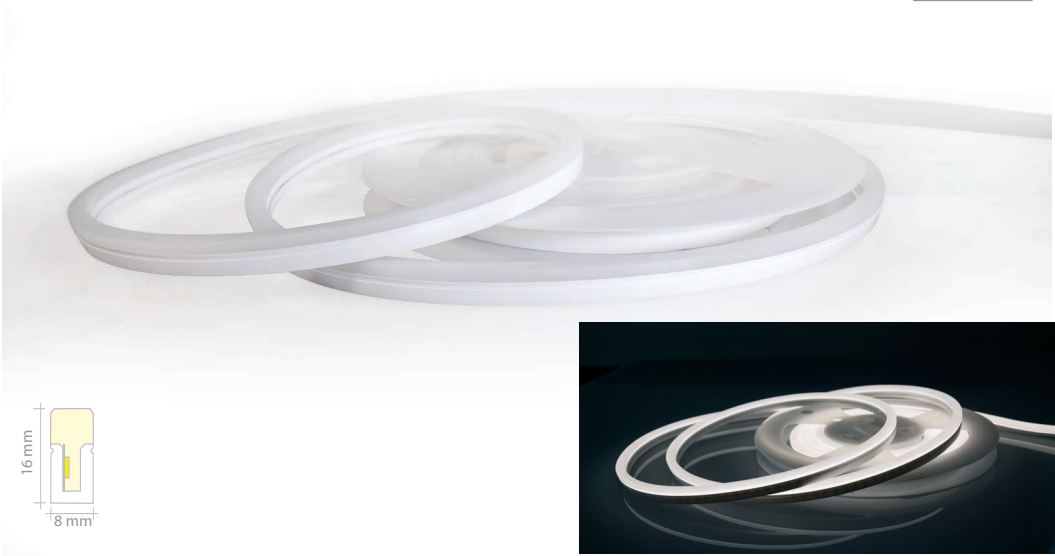

Strisce flessibili a led 24V

- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo
- Emissione della luce da tre lati (tipo F)
- 120 led 2835 per 18W/m con possibile taglio ogni 50mm
- Fornite con 10 clips, 10 viti, 2 tappi per ripartenza, 4 tappi chiusura e 2 tubetti di silicone
- Strisce da incorporare direttamente senza profilo
- Ridotta spaziatura dei led per una luce continua senza punti
- Disponibile nei colori standard : 2700K, 3000K o 4000K

24V Flexible led strips

- Supplied in 5m reels with connecting cable
- Three side light emission (F type)
- 120 Led 2835 for 18W/m - possible cut every 50mm
- Supplied with 10 clips, 10 screws, 2 open caps for rewiring, 4 end caps and 2 silicon paste
- Direct installation (no profile needed)
- Reduced space between diodes for homogeneous output light
- Color temperatures available: 2700K, 3000K or 4000K

24V Led-Streifen - flexibel

- In einer 5m Rolle mit Anschlusskabel geliefert
- 3-seitige Lichtausstrahlung (F Typ)
- Geliefert mit 10 Clips, 10 Schrauben, 2 Kappen für Weiterverabe-lung, 4 Endkappen und 2 Sylikonröhre
- 120 Leds 2835 für 18W/m mit Zuschnitt je 50mm möglich
- Direkt Einbau (ohne Aluprofil)

- Verringerter Abstand zwischen Dioden für Homogenlicht
- 3-seitige Lichtausstrahlung (F Typ)
- Farbtemperaturen verfügbar: 2700K, 3000K oder 4000K


Rubans souples à led 24V

- Fourni en rouleau de 5m équipé de câble de liaison
- Émission de trois côtés (type F)
- 120 led 2835 pour 18W/m - Sécable tous les 50mm
- Fourni avec 10 clips, 10 vis, 2 bouchons de jonction, 4 bouchons de clôture et 2 tubes de silicone
- À incorporer directement sans profilé d'aluminium
- Espacement réduit des leds pour une lumière continue et homogène
- Disponible dans les couleurs standard 2700K, 3000K et 4000K

Tira de led flexible 24V

- Suministrada en rollos de 5 metros con cable de conexión
- Emisión desde tres lados (tipo F)
- 120 leds 2835 para 18W/m- posibilidad de corte cada 50mm
- Se suministra con 10 clips, 10 tornillos, 2 tapones de unión, 4 tapones terminales y 2 tubos de silicona
- Para incorporar directamente sin perfil de aluminio
- Reducido espacio entre los leds para una continuidad de la luz
- Disponible en colores estándar 2700K, 3000K et 4000K

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	IP
A41N2412F027	2700K	580	120	24V DC	50mm	18W	IP67
A41N2412F030	3000K	600	120	24V DC	50mm	18W	IP67
A41N2412F040	4000K	700	120	24V DC	50mm	18W	IP67
A41KITN2412F	Kit: 10x brackets with screws, 2x caps with hole, 2x end caps, 2x glue tubes						
A41FIXN2412F	1 single fixing bracket						
BAR0816AL100	1mt aluminum profile						

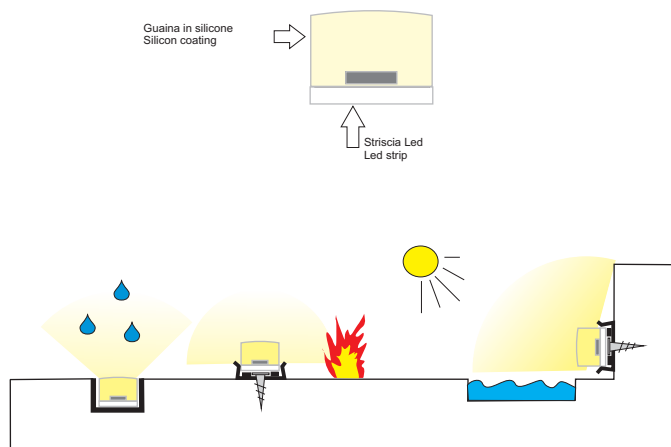

 Le strisce Led NEON IP67 OUTDOOR in silicone offrono nuove possibilità di illuminazione lineare, efficiente ed uniforme, sia nel campo decorativo che in quello della luce di segnalazione. Si tagliano e si piegano in modo da poterle adattare perfettamente allo spazio che si intende illuminare. Autodissipanti e impermeabili, possono essere installate a contatto con il legno, il muro e in ambienti outdoor dove è presente umidità e acqua salata. Gli accessori forniti con la striscia sono clips in plastica e viti. Resistente agli UV e agli agenti chimici delle acque, adatto a piscine e acqua salata, resistente alle alte temperature. In caso di taglio utilizzare solo in ambienti interni.

A richiesta lunghezze speciali.


 NEON IP67 OUTDOOR Led strips coated in silicon offer new linear, efficient and uniform lighting possibilities, both in the decorative and in the signal lighting field. They can be cut and folded so as to be able to adapt them perfectly to the space to be illuminated. Self-dissipating and waterproof, they can be installed in contact with wood, wall and in outdoor environments where humidity and salt mist are present. The accessories supplied with the NEON IP67 OUTDOOR strip are plastic fixing clips and screws. UV and chemical agents of water resistant, suitable for swimming pools and salt water, high temperatures resistant. In case of strip cuts, strip can be used only indoor. Special roll lengths on request.

 OUTDOOR IP67 NEON LED-Streifen aus Silikon bieten neue lineare, effiziente und gleichmäßige Beleuchtungsmöglichkeiten sowohl im dekorativen als auch im Signalleuchtenbereich. Sie können geschnitten und gefaltet werden, um sie perfekt an den zu beleuchtenden Raum anpassen zu können. Selbstableitend und wasserdicht, können sie in Kontakt mit Holz, Wand und in Umgebungen mit Feuchtigkeit und Salznebel installiert werden. Das mit dem NEON IP67 OUTDOOR Streifen gelieferte Zubehör besteht aus Kunststoff-Befestigungsclips und Schrauben. Gegen UV- und chemischen Mittel von Wasser geschützt, geeignet für Schwimmbäder und Salzwasser, hohe Temperaturen beständig. Im Falle von Streifenschnitten kann Streifen nur im Innenbereich verwendet werden. Spezielle Rollenlängen auf Anfrage.

 Les rubans Led NEON IP67 OUTDOOR en silicone donnent de nouvelles possibilités d'éclairage linéaire, efficace et homogène dans l'éclairage décoratif et aussi de signalisation. Sécables et pliables de façon de pouvoir les adapter parfaitement à la surface à éclairer. Autodissipants et imperméables, ils peuvent

être installés sur le bois, le mur et dans des endroits outdoor où il y a de l'humidité ou de l'eau salée. Les accessoires fournis avec le ruban sont des clips en plastique et vis. Résistants aux hautes températures, aux rayons UV et aux agents chimiques de l'eau. Appropriés pour piscines. En cas de coupure utiliser uniquement à l'intérieur. Longueurs spéciales sur demande.

 Las tiras Led NEON IP67 OUTDOOR de silicona ofrecen nuevas posibilidades de iluminación lineal, eficiente y uniforme, tanto en el campo decorativo como en el de la luz de señal. Se cortan y doblan para poder adaptarlas perfectamente al espacio que se va iluminar. Reajustables y impermeables, se pueden instalar a contacto con la madera, la pared y en ambientes exteriores donde haya hum son clips en plastica y tornillos. Resistentes a los rayos UV y a los agentes químicos en el agua, adecuado para piscinas, agua salada y resistentes a altas temperaturas.



Strisce flessibili a led 24V IP67

- Fornite in nastro da 5m o 10m con cavetto di raccordo
- Rolla da 5m: 160led/m - 14,4W/m
Rolla da 10m: 140 led/m - 11,52W/m
- Taglio e giunzione del cavo ogni 50mm
- Strisce da incorporare direttamente senza profilo.
- Rolla da 5m fornita di 10 clips di fissaggio, 10viti, 1 tappo di chiusura, 1 tappo con ripartenza e cavo da 30cm
- Rolla da 10m fornita di 20 clips di fissaggio, 20 viti, 1 tappo di chiusura, 1 tappo con ripartenza e cavo da 30cm

24V Flexible led strips IP67

- 5m or 10m reel with power cable
- 5m reel: 160led/m - 14,4W/m
10m reel: 140 led/m - 11,52W/m
- Cut point and solder pad for cabling every 50mm
- Direct installation (no profile needed)
- 5m roll supplied with 10 fixing clips, 10 screws, 1 end cap, 1 front cap plus 30cm wire.
- 10m roll supplied with 20 fixing clips, 20 screws, 1 end cap, 1 front cap plus 30cm wire.

24V Led-Streifen - flexibel - IP67

- In einer 5m oder 10m Rolle mit Anschlußkabel geliefert
- 5m Rolle: 160led/m für 14,4W/m
10m Rolle: 140led/m für 11,52W/m
- Zuschnitt und Kabellötung jede 50mm
- Direkt Einbau (ohne Aluprofil)

- 5m Rolle mit 10 Befestigungsclips, 10 Schrauben, 1 Endkappe, 1 Kappe für Weiterverkabelung mit 30cm Litze geliefert
- 10m Rolle mit 20 Befestigungsclips, 20 Schrauben, 1 Endkappe, 1 Kappe für Weiterverkabelung mit 30cm Litze geliefert

Rubans souples à led 24V IP67

- Rouleaux de 5m ou de 10m équipés de câble de liaison
- Rouleau de 5m: 160led/m - 14,4W/m
Rouleau de 10m: 140led/m - 11,52W/m
- Sécable et soudure du cable tous les 50mm
- À incorporer directement sans profilé d'aluminium
- Rouleau de 5m livré avec 10 clips de fixat, 10 vis, 1 bouchon, 1 bouchon + câble de départ de 30cm.
- Rouleau de 10m livré avec 20 clips de fixation, 20 vis, 1 bouchon, 1 bouchon + câble de départ de 30cm.

Tira de led flexible 24V IP67

- En rollos de 5 o 10 metros con cable de conexión
- Rollo de 5m: 160led/m para 14,4W/m
Rollo de 10m: 140led/m para 11,52W/m
- Corte y posible junction de cable cada 50mm
- Para incorporar directamente sin perfil de aluminio
- Rollo de 5m suministrado con 10 clips de fijación, 10 tornillos, 1 tapone terminal, 1 tapone con cable de 30cm
- Rollo de 10m suministrado con 20 clips de fijación, 20 tornillos, 1 tapone terminal y 1 tapone con cable de 30cm

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	IP
A41N2416H027 5m	2700K	1400	160	24V DC	50mm	14,4W	IP67
A41N2416H030 5m	3000K	1430	160	24V DC	50mm	14,4W	IP67
A41N2416H040 5m	4000K	1490	160	24V DC	50mm	14,4W	IP67
A41N2414H127 10m	2700K	950	140	24V DC	50mm	11,52W	IP67
A41N2414H130 10m	3000K	970	140	24V DC	50mm	11,52W	IP67
A41N2414H140 10m	4000K	1010	140	24V DC	50mm	11,52W	IP67
A41KIT3NEONB	kit: 1 x spare front cap +30cm connecting cable + 1end cap						
A41KIT4NEONB	kit: 10 x plastic clips + 10 x screws						
A41BARNEONH0	1m aluminum profile						



Strisce flessibili a led 24V

- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo
- 180 led 2110 8W/m - possibile taglio ogni 3,3cm
- Strisce da incorporare direttamente senza profilo .
- Ridotta spaziatura dei led per una luce continua senza punti
- Disponibile nei colori standard: 3000K e 4000K

24V Flexible led strips

- Supplied in 5m reels with connecting cable
- 180 led 2110 8W/m - possible cut every 3,3cm
- Direct installation (no profile needed)
- Reduced space between diodes for homogeneous output light
- Color temperatures available: 3000K or 4000K

24V Led-Streifen - flexibel

- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert
- 180 led 2110 8W/m mit Zuschnitt je 3,3cm möglich
- Direkt Einbau (ohne Aluprofil)
- Verringerter Abstand zwischen Dioden für Homogenlicht
- Farbtemperaturen verfügbar: 3000K oder 4000K

Rubans souples à led 24V

- Fourni en rouleau de 5m équipé de câble de liaison
- 180 led 2110 8W/m - Sécable tous les 3,3cm
- À incorporer directement sans profilé d'aluminium
- Espacement réduit des leds pour une lumière continue et homogène
- Disponible dans les couleurs standard 3000K et 4000K

Tira de led flexible 24V

- Suministrada en rollos de 5 metros con cable de conexión
- 120 leds 2110 para 8W/m- posibilidad de corte cada 3,3cm
- Para incorporar directamente sin perfil de aluminio
- Reducido espacio entre los leds para una continuidad de la luz
- Disponible en colores estándar 3000K et 4000K

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	IP
A41N4X100830	3000K	110	180	24V DC	33,3mm	8W	IP65
A41N4X100840	4000K	110	180	24V DC	33,3mm	8W	IP65

8/14,4
Watt/m



IP 20

CRI>90




EMC



ta -10°÷ +40°C



up to
110 lm/w



Strisce flessibili a led 24V autoadesive

- Fornita in rolla da 5m
- Strip COB a luce continua
- 8W/m con possibile taglio ogni 50mm
- 14,4W/m con possibile taglio ogni 50mm
- Facile da piegare - Possibile montaggio su superfici curve
- Disponibile nei colori standard 2700K, 3000K e 4000K

24V Flexible adhesive led strips

- Supplied in 5m reels with connecting cable.
- COB Led Strip (continous light)
- 8W/m with possible cut every 50mm
- 14,4W/m with possible cut every 50mm
- Easy to bend - Possible mounting on curved surfaces
- Color temperatures available: 2700K, 3000K and 4000K

24V Led-Streifen - flexibel und selbstklebend

- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert
- COB Led Streife (dauerndes Licht)
- 8W/m mit Zuschnitt je 50mm möglich
- 14,4W/m mit Zuschnitt je 50mm möglich
- Leicht biegsam - Mögliche Montage auf gekrümmten Oberflächen
- Farbtemperaturen verfügbar: 2700K, 3000K und 4000K

Rubans souples à led 24V autocollants

- Fournis en rouleau de 5m équipé de câble de liaison.
- Ruban COB Led (lumière homogène)
- 8W/m - Sécable tous les 50mm
- 14,4watt/m - Sécable tous les 50mm
- Facile à plier - Montage aussi sur des surfaces courbes
- Disponible dans les couleurs standard 2700K, 3000K et 4000K



Tira de led flexible adhesiva 24V

- Suministrado en rollos de 5 metros con cables de conexión.
- Tira led COB (luz continua)
- 8W/m con posible corte cada 50mm
- 14,4W/m con posible corte cada 50mm.
- Facil de doblar: posible montaje en superficies curvas
- Disponible en colores estándar 2700K, 3000K y 4000K

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	EEC*
A41COB241527	2700K	1250	COB	24V DC	50mm	14,4W	G
A41COB241530	3000K	1290	COB	24V DC	50mm	14,4W	G
A41COB241540	4000K	1340	COB	24V DC	50mm	14,4W	F
A41COB248827	2700K	750	COB	24V DC	50mm	8W	F
A41COB248830	3000K	780	COB	24V DC	50mm	8W	F
A41COB248840	4000K	890	COB	24V DC	50mm	8W	F

** The EEC specification refers in each case to the installed light source(s)

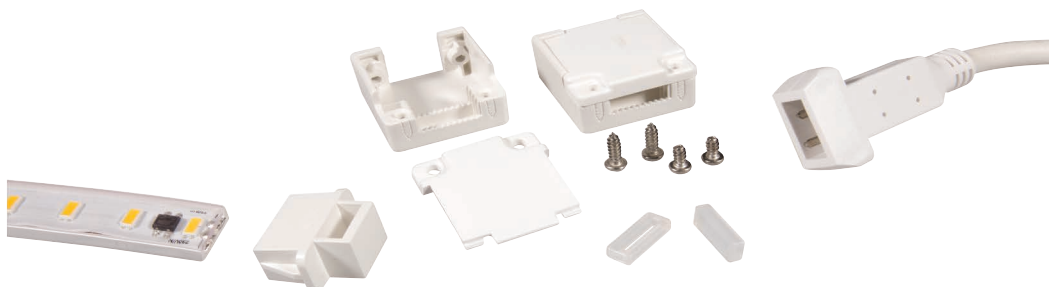

**🇮🇹 Alimentazione diretta dalla rete**

Possibilità di alimentare da un solo lato fino a lunghezze di 50 metri
Sezionamento e giunzioni da effettuare con appositi kit che ne garantiscono la sicurezza

Adatta ad uso esterno

Funzionamento a 100Hz - Non adatti alle riprese video

Fusibile incorporato nel sistema di giunzione del cavo. Non ripristinabile in caso di guasto.

Protezione alle sovratensioni, limitata ad un uso domestico. Si consiglia l'installazione di una protezione nel quadro di comando se utilizzata in ambienti industriali o soggetti a disturbi dalla rete.

🇬🇧 Direct power supply from the network

Possibility of feeding from one side up to lengths of 50 meters

Sectioning and joints to be made with special kits that guarantee safety

Suitable for outdoor use with water protection

100Hz operation - Not suitable for video shooting

Fuse built into the cable jointing system. Not resettable in case of failure.

Overvoltage protection, limited to domestic use. We recommend installing a protection in the control panel if used in industrial environments or subject to disturbances from the network.

🇩🇪 Direkte Netzstromversorgung.

Speisung von einer Seite bis zu einer Länge von 50 Metern möglich
Sektionierung und Gelenke, die mit speziellen Bausätzen gemacht werden, die Sicherheit garantieren.

Geeignet für den Außenbereich mit Wasserschutz

100Hz-Betrieb - Für Videoaufnahmen Nicht geeignet

Sicherung in die Kabelverbindungsanlage eingebaut. Im Fall vom Schaden nicht umstellbar.

Überspannungsschutz, beschränkt auf den Hausgebrauch. Wir empfehlen, einen Schutz in das Bedienfeld einzubauen, wenn sie in industriellen Umgebungen eingesetzt wird oder Störungen aus dem Netz auftreten.

🇫🇷 Alimentation directe par le réseau

Possibilité d'alimenter d'un seul côté jusqu'à des longueurs de 50m.

Sectionnement et jonctions à effectuer avec des kit appropriés qui en garantissent la sécurité

Usage à l'extérieur avec protection pour l'eau

Fonctionnement à 100Hz. Pas appropriée pour les séquences vidéo

Fusible intégré dans le système de jonction du câble, pas réinitialisable en cas de panne.

Protection aux surtensions limitée à l'usage domestique. On conseille d'installer une protection dans le tableau électrique de pilotage si le ruban est utilisé dans des endroits industriels ou sujets aux perturbations du réseau

🇪🇸 Alimentación directa desde la red.

Possibilidad de alimentación desde un lado hasta longitudes de 50 metros.

Secciones y juntas a realizar con kits especiales que garantizan la seguridad.

Adecuado para uso en exteriores con protección de agua.

Operación de 100Hz - No es adecuado para video

Fusible incorporado en el sistema de unión de cables. No reinicializable en caso de fallo.

Protección contra sobretensiones, limitada al uso doméstico. Recomendamos instalar una protección en el panel de control si se utiliza en entornos industriales o está sujeto a interferencias de la red.



Strisce flessibili a led 230V in PVC per uso esterno

- Fornite in nastro da 50m e cavetto di raccordo
- 72 led 5630 per 14W/m - Possibile taglio ogni 16,5cm, giunzione del cavo ogni 50cm
- Fornite con accessori di fissaggio: 40 clips, 40 viti e 40 tasselli
- Kit aggiuntivi disponibile a parte
- Evitare il contatto con acqua - Indoor
- Disponibile nei colori standard : 2700K , 3000K o 4000K

230V Flexible led strips in PVC for indoor

- Supplied in 50m roll with connecting cable
- 72 led 5630 for 14W/m with - Cut every 16,5cm, solder pad for cabling only every 50cm
- Supplied with fixing elements: 40 clips, 40 screws and 40 dowels
- Additional kits separately available
- Avoid contact with water - Only for indoor applications
- Color temperature available: 2700K, 3000K and 4000K

230V Led-Streifen aus PVC für Innenbereich

- In 50m Rolle mit Anschlusskabel geliefert
- 72 led 5630 für 14W/m - Möglichem Zuschchnitt je 16,5m aber Kabellötung nur jede 50cm
- Mit Befestigungselementen geliefert: 40 St. Clips, 40 St. Schrau-

- ben und 40 St. Dübels
- Zusätzliche Sets separat kaufbar.
- Kontakt mit Wasser zu vermeiden - Nur für Inneninstallation
- Farbtemperaturen verfügbar: 2700K, 3000K und 4000K

Rubans à led 230V en PVC pour usage à l'intérieur

- Fourni en rouleau de 50m équipé de câble de liaison
- 72 led 5630 pour 14W/m - Sécable tous les 16,5cm, mais soudu- re du cable tous les 50cm
- Fourni avec accessoires de fixation: 40 clips, 40 vis et 40 tasseaux
- Kits supplémentaires livré séparément
- Eviter le contact avec l'eau - usage à l'intérieur
- Disponible dans les couleurs standard 2700K, 3000K et 4000K

Tira led PVC flexibles 230V para uso en interioras

- Suministrada en rollos de 50 metros con cable de conexión
- 72 leds 5630 para 14W/mt posibilidad de corte cada 16,5cm, posible junción de cable cada 50cm
- Suministrado con accesorios de fijación: 40 clips, 40 tornillos y 40 tacos
- Kit suministrados por separado
- Evite el contacto con agua - para uso interno
- Disponible en colores estándar: 2700K, 3000K, 4000K

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	EEC**
A41HV0725027	2700K	1320	72	230V	500mm	14W	G
A41HV0725030	3000K	1350	72	230V	500mm	14W	G
A41HV0725040	4000K	1400	72	230V	500mm	14W	G
A41HVKIT0000	Junction kit (terminal cap and terminal with leads)						
A41HVKITB000	40 brackets and 40 screws						
A41HVCONN000	Splice connector to connect tape to tape						
A41BARPL1000	1m Plastic Profile						

** The EEC specification refers in each case to the installed light source(s)





up to
200 lm/w

25 mm / 160 led/m
7mm

Strisce flessibili a led 24V autoadesive IP20

- LED 2835D doppio chip ad alta efficienza e a bassa caduta di tensione
- Consumo ridotto, alto rendimento
- 160 led/m: 8W/m, 10W/m e 15W/m
- Disponibile nei colori standard 2700K, 3000K e 4000K
- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo.

24V Flexible adhesive led strips IP20

- Led 2835D Double Chip with high lumen efficiency and low voltage drop
- Reduced consumption, higher efficiency
- 160 led/m: 8W/m, 10W/m e 15W/m
- Available in standard 2700K, 3000K and 4000K
- Supplied in 5m roll with connecting cable

24V Led-Streifen flexibel und selbstklebend IP20

- High Lumen Efficiency Led 2835D Double Chip mit niedrigem Spannungsfall
- Niedriger Verbrauch, höhere Lumen Efficiency
- 160 led/m: 8W/m, 10W/m e 15W/m
- Farbtemperaturen verfügbar: 2700K, 3000K und 4000K
- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert

Rubans souples à led 24V autocollants IP20

- Led 2835D haute efficacité et chute de tension basse
- Réalisée en modules de 7W afin de garantir une réduction de pertes en chaleur et un meilleur rendement lumineux - Consommation réduite, haut rendement
- 160 led/m: 8W/m, 10W/m e 15W/m
- Disponible dans les couleurs standard 2700K, 3000K et 4000K
- Fournis en ruban de 5m avec petit câble de raccordement

Tira de led flexible adhesiva 24V IP20

- LED 2835D Double Chip de alta eficiencia y baja caída de tensión.
- Consumo reducido, máxima eficiencia
- 160 led/m: 8W/m, 10W/m e 15W/m
- Disponible en colores estándar de 2700K, 3000K y 4000K
- Se suministra en tiras de 5 mt y cable de conexión.

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	EEC**
A41D24160827	2700K	1440	160	24V DC	25mm	8W	C
A41D24160830	3000K	1510	160	24V DC	25mm	8W	C
A41D24160840	4000K	1590	160	24V DC	25mm	8W	C
A41D24161027	2700K	1690	160	24V DC	25mm	10W	D
A41D24161030	3000K	1730	160	24V DC	25mm	10W	C
A41D24161040	4000K	1790	160	24V DC	25mm	10W	C
A41D24161527	2700K	2550	160	24V DC	25mm	15W	D
A41D24161530	3000K	2830	160	24V DC	25mm	15W	C
A41D24161540	4000K	2760	160	24V DC	25mm	15W	C

** The EEC specification refers in each case to the installed light source(s)





up to
195 lm/w

20 mm / 200 led/m
8mm

Strisce flessibili a led 24V autoadesive IP20

- LED 2835D doppio chip ad alta efficienza e a bassa caduta di tensione
- Consumo ridotto, alto rendimento
- 200 led/m: 6W/m, 8W/m e 11,5W/m
- Disponibile nei colori standard 2700K, 3000K e 4000K
- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo.

24V Flexible adhesive led strips IP20

- Led 2835D Double Chip with high lumen efficiency and low voltage drop
- Reduced consumption, higher efficiency
- 200 led/m: 6W/m, 8W/m and 11,5W/m
- Available in standard 2700K, 3000K and 4000K
- Supplied in 5m roll with connecting cable

24V Led-Streifen flexibel und selbstklebend IP20

- High Lumen Efficiency Led 2835D Double Chip mit niedrigem Spannungsfall
- Niedriger Verbrauch, höhere Lumen Efficiency
- 200 led/m: 6W/m, 8W/m und 11,5W/m
- Farbtemperaturen verfügbar: 2700K, 3000K und 4000K
- In einer 5m Rolle mit Anschlusskabel geliefert

Rubans souples à led 24V autocollants IP20

- Led 2835D haute efficacité et chute de tension basse
- Réalisée en modules de 7W afin de garantir une réduction de pertes en chaleur et un meilleur rendement lumineux - Consommation réduite, haut rendement
- 200 led/m: 6W/m, 8W/m et 11,5W/m
- Disponible dans les couleurs standard 2700K, 3000K et 4000K
- Fournis en ruban de 5m avec petit câble de raccordement


Tira de led flexible adhesiva 24V IP20

- LED 2835D Double Chip de alta eficiencia y baja caída de tensión.
- Consumo reducido, máxima eficiencia
- 200 led/m: 6W/m, 8W/m y 11,5W/m
- Disponible en colores estándar de 2700K, 3000K y 4000K
- Se suministra en tiras de 5 mt y cable de conexión.

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	EEC**
A41D24200627	2700K	1010	200	24V DC	20mm	6W	D
A41D24200630	3000K	1030	200	24V DC	20mm	6W	D
A41D24200640	4000K	1160	200	24V DC	20mm	6W	C
A41D24200827	2700K	1360	200	24V DC	20mm	8W	D
A41D24200830	3000K	1380	200	24V DC	20mm	8W	D
A41D24200840	4000K	1410	200	24V DC	20mm	8W	C
A41D24201127	2700K	1930	200	24V DC	20mm	11,5W	D
A41D24201130	3000K	1990	200	24V DC	20mm	11,5W	C
A41D24201140	4000K	2020	200	24V DC	20mm	11,5W	C

** The EEC specification refers in each case to the installed light source(s)





up to
180 lm/w



🇮🇹 Strisce flessibili a led 24V autoadesive

- LED 2835 ad alta efficienza e a bassa caduta di tensione
- Realizzata in moduli da 7 led per una diminuzione delle perdite in calore e migliore resa luminosa. Consumo ridotto, alto rendimento
- Disponibile nei colori standard 2700K, 3000K, 4000K e 6000K
- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo.

🇬🇧 24V Flexible adhesive led strips

- Led 2835 with high lumen efficiency and low voltage drop
- 7led segment for a reduction of warm losses and higher lumen efficiency - Reduced consumption, higher efficiency
- Available in standard 2700K, 3000K, 4000K and 6000K
- Supplied in 5m roll with connecting cable

🇩🇪 24V Led-Streifen - flexibel und selbstklebend

- High Lumen Efficiency Led 2835 mit niedrigem Spannungsfall
- Mit 7led Modulen verstückt für eine Warmverlustreduzierung und eine höhere Lumen Efficiency - Niedriger Verbrauch, höhere Lu-

men Efficiency

- Farbtemperaturen verfügbar: 2700K, 3000K, 4000K und 6000K
- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert

🇫🇷 Rubans souples à led 24V autocollants

- Led 2835 haute efficacité et chute de tension basse
- Réalisée en modules de 7W afin de garantir une réduction de pertes en chaleur et un meilleur rendement lumineux - Consommation réduite, haut rendement
- Disponible dans les couleurs standard 2700K, 3000K, 4000K et 6000K
- Fournis en ruban de 5m avec petit câble de raccordement

🇪🇸 Tira de led flexible adhesiva 24V

- LED 2835 de alta eficiencia y baja caída de tensión.
- Hecho de 7 módulos LED para una reducción del calor y una mejor salida de luz - Consumo reducido, máxima eficiencia
- Disponible en colores estándar de 2700K, 3000K, 4000K Y 6000K
- Se suministra en tiras de 5 mt y cable de conexión.


Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	EEC*
A41H24070027	2700K	630	70	24V DC	100mm	4,8W	E
A41H24070030	3000K	658	70	24V DC	100mm	4,8W	E
A41H24070040	4000K	732	70	24V DC	100mm	4,8W	D
A41H24070060	6000K	690	70	24V DC	100mm	4,8W	E
A41H24140024	2400K	1250	140	24V DC	50mm	9,6W	E
A41H24140027	2700K	1306	140	24V DC	50mm	9,6W	E
A41H24140030	3000K	1332	140	24V DC	50mm	9,6W	E
A41H24140040	4000K	1380	140	24V DC	50mm	9,6W	E
A41H24140060	6000K	1700	140	24V DC	50mm	9,6W	C
A41H24210027	2700K	1890	210	24V DC	33,3mm	14,4W	E
A41H24210030	3000K	1970	210	24V DC	33,3mm	14,4W	E
A41H24210040	4000K	2040	210	24V DC	33,3mm	14,4W	E
A41H24210060	6000K	2210	210	24V DC	33,3mm	14,4W	D
A41H24252027	2700K	2320	252	24V DC	27,8mm	18W	E
A41H24252030	3000K	2360	252	24V DC	27,8mm	18W	E
A41H24252040	4000K	2460	252	24V DC	27,8mm	18W	E
A41H24252060	6000K	2520	252	24V DC	27,8mm	18W	E

** The EEC specification refers in each case to the installed light source(s)





up to
140 lm/w



Strisce flessibili a led 24V autoadesive IP65

- LED 2835 ad alta efficienza e a bassa caduta di tensione
- Realizzata in moduli da 7 led per una diminuzione delle perdite in calore e migliore resa luminosa - Consumo ridotto, alto rendimento
- Disponibile nei colori standard 2700K, 3000K, 4000K e 6000K
- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo.

24V Flexible adhesive led strips IP65

- Led 2835 with high lumen efficiency and low voltage drop
- 7led segment for a reduction of warm losses and higher lumen efficiency - Reduced consumption, higher efficiency
- Available in standard 2700K, 3000K, 4000K and 6000K
- Supplied in 5m roll with connecting cable

24V Led-Streifen flexibel und selbstklebend IP65

- High Lumen Efficiency Led 2835 mit niedrigem Spannungsfall
- Mit 7led Modulen verstückt für eine Warmverlustreduzierung und eine höhere Lumen Efficiency - Niedriger Verbrauch, höhere Lumen Efficiency
- Farbtemperaturen verfügbar: 2700K, 3000K, 4000K und 6000K

- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert

Rubans souples à led 24V autocollants IP65

- Led 2835 de alta eficiencia y baja caída de tensión
- Réalisée en modules de 7W afin de garantir une réduction de pertes en chaleur et un meilleur rendement lumineux - Consommation réduite, haut rendement
- Disponible dans les couleurs standard 2700K, 3000K, 4000K et 6000K
- Fournis en ruban de 5m avec petit câble de raccordement

Tira de led flexible adhesiva 24V IP65

- LED 2835 de alta eficiencia y baja caída de tensión.
- Hecho de 7 módulos LED para una reducción del calor y una mejor salida de luz. - Consumo reducido, máxima eficiencia
- Disponible en colores estándar de 2700K, 3000K, 4000K Y 6000K
- Se suministra en tiras de 5 mt y cable de conexión.

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	EEC**
A41H24070A24	2400K	500	70	24V DC	100mm	4,8W	F
A41H24070A27	2700K	580	70	24V DC	100mm	4,8W	E
A41H24070A30	3000K	610	70	24V DC	100mm	4,8W	E
A41H24070A40	4000K	670	70	24V DC	100mm	4,8W	E
A41H24070A60	6000K	670	70	24V DC	100mm	4,8W	E
A41H24140A27	2700K	1130	140	24V DC	50mm	9,6W	F
A41H24140A30	3000K	1140	140	24V DC	50mm	9,6W	F
A41H24140A40	4000K	1280	140	24V DC	50mm	9,6W	E
A41H24140A60	6000K	1290	140	24V DC	50mm	9,6W	E
A41H24210A27	2700K	1610	210	24V DC	33,3mm	14,4W	F
A41H24210A30	3000K	1710	210	24V DC	33,3mm	14,4W	F
A41H24210A40	4000K	1860	210	24V DC	33,3mm	14,4W	E
A41H24210A60	6000K	1810	210	24V DC	33,3mm	14,4W	E

** The EEC specification refers in each case to the installed light source(s)




4,8/14,4
Watt/m

IP 68

CRI>80



EMC

t_a -10°÷ +40°Cup to
135 lm/w

Strisce flessibili a led 24V autoadesive

- LED 2835 ad alta efficienza e a bassa caduta di tensione
- Realizzata in moduli da 7 led per una diminuzione delle perdite in calore e migliore resa luminosa - Consumo ridotto, alto rendimento
- Disponibile nei colori standard 2700K, 3000K, 4000K e 6000K
- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo.

24V Flexible adhesive led strips

- Led 2835 with high lumen efficiency 140lm/W and low voltage drop
- 7led segment for a reduction of warm losses and higher lumen efficiency - Reduced consumption, higher efficiency
- Available in standard 2700K, 3000K, 4000K and 6000K
- Supplied in 5m roll with connecting cable

24V Led-Streifen - flexibel und selbstklebend

- High Lumen Efficiency Led 2835 > 140lm/W mit niedrigem Spannungsfall
- Mit 7led Modulen verstückt für eine Warmverlustreduzierung und eine höhere Lumen Efficiency - Niedriger Verbrauch, höhere Lu-

men Efficiency

- Farbtemperaturen verfügbar: 2700K, 3000K, 4000K und 6000K
- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert

Rubans souples à led 24V autocollants

- Led 2835 haute efficacité et chute de tension basse
- Réalisée en modules de 7 LED afin de garantir une réduction de pertes en chaleur et un meilleur rendement lumineux - Consommation réduite, haut rendement
- Disponible dans les couleurs standard 2700K, 3000K, 4000K et 6000K
- Fournis en ruban de 5m avec petit câble de raccordement

Tira de led flexible adhesiva 24V

- LED 2835 de alta eficiencia >140lm y baja caída de tensión.
- Hecho de 7 módulos LED para una reducción del calor y una mejor salida de luz - Consumo reducido, máxima eficiencia
- Disponible en colores estándar de 2700K, 3000K, 4000K Y 6000K
- Se suministra en tiras de 5 mt y cable de conexión.

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	EEC**
A41H24070I27	2700K	550	70	24V DC	100mm	4,8W	F
A41H24070I30	3000K	570	70	24V DC	100mm	4,8W	F
A41H24070I40	4000K	650	70	24V DC	100mm	4,8W	E
A41H24070I60	6000K	640	70	24V DC	100mm	4,8W	E
A41H24140I27	2700K	1080	140	24V DC	50mm	9,6W	F
A41H24140I30	3000K	1110	140	24V DC	50mm	9,6W	F
A41H24140I40	4000K	1240	140	24V DC	50mm	9,6W	E
A41H24140I60	6000K	1220	140	24V DC	50mm	9,6W	E
A41H24210I27	2700K	1600	210	24V DC	33,3mm	14,4W	F
A41H24210I30	3000K	1660	210	24V DC	33,3mm	14,4W	F
A41H24210I40	4000K	1860	210	24V DC	33,3mm	14,4W	E
A41H24210I60	6000K	1780	210	24V DC	33,3mm	14,4W	E

** The EEC specification refers in each case to the installed light source(s)



Led 2835 - 12V High Efficiency - IP20

LED 2835

4,8/9,6
Watt/m



IP 20


CRI>80



EMC



t_a -10°÷ +40°C

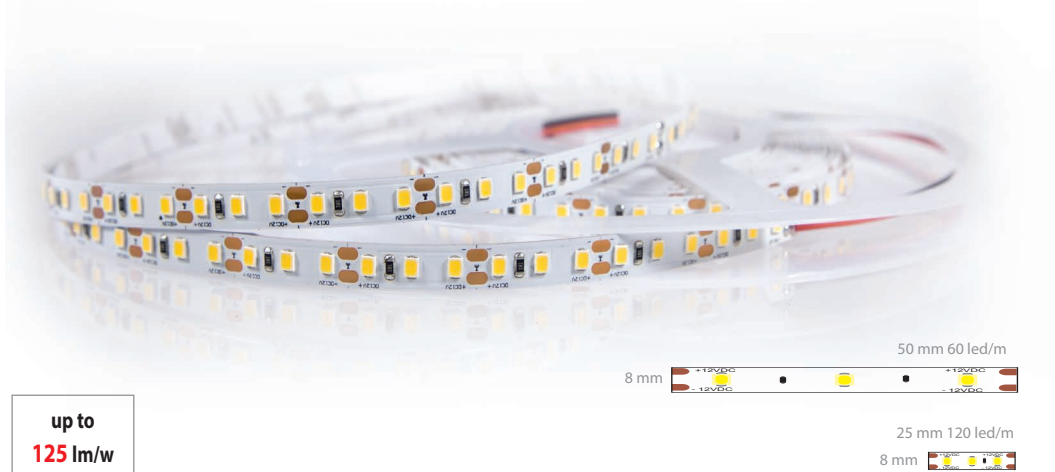

up to
125 lm/w

Strisce flessibili a led 12V autoadesive

- LED 2835 ad alta efficienza e a bassa caduta di tensione
- Realizzata in moduli da 3 led - Consumo ridotto, alto rendimento
- Disponibile nei colori standard 2700K, 3000K, 4000K e 6000K
- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo.

12V Flexible adhesive led strips

- Led 2835 with high lumen efficiency and low voltage drop
- 3led segment - Reduced consumption, higher efficiency
- Available in standard 2700K, 3000K, 4000K and 6000K
- Supplied in 5m roll with connecting cable

12V Led-Streifen - flexibel und selbstklebend

- High Lumen Efficiency Led 2835 mit niedrigem Spannungsfall
- Mit 3led Modulen verstückt f - Niedriger Verbrauch, höhere Lumen Efficiency
- Farbtemperaturen verfügbar: 2700K, 3000K, 4000K und 6000K
- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert

Rubans souples à led 12V autocollants

- Led 2835 haute efficacité et chute de tension basse
- Réalisée en modules de 3led - Consommation réduite, haut rendement
- Disponible dans les couleurs standard 2700K, 3000K, 4000K et 6000K
- Fournis en ruban de 5m avec petit câble de raccordement

Tira de led flexible adhesiva 12V

- LED 2835 de alta eficiencia y baja caída de tensión.
- Hecho de módulos a 3 LED - Consumo reducido, máxima eficiencia
- Disponible en colores estándar de 2700K, 3000K, 4000K Y 6000K
- Se suministra en tiras de 5 mt y cable de conexión.

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	EEC**
A41H12060027	2700K	540	60	12V DC	50mm	4,8W	F
A41H12060030	3000K	570	60	12V DC	50mm	4,8W	F
A41H12060040	4000K	600	60	12V DC	50mm	4,8W	E
A41H12060060	6000K	580	60	12V DC	50mm	4,8W	E
A41H12120027	2700K	1080	120	12V DC	25mm	9,6W	F
A41H12120030	3000K	1100	120	12V DC	25mm	9,6W	F
A41H12120040	4000K	1140	120	12V DC	25mm	9,6W	F
A41H12120060	6000K	1180	120	12V DC	25mm	9,6W	E

** The EEC specification refers in each case to the installed light source(s)





IP 20

CRI>80



EMC

 $t_a -10^{\circ}\div +40^{\circ}\text{C}$ 

50 mm 60 led/m

8 mm



25 mm 120 led/m

8 mm



up to
115 lm/w

Strisce flessibili a led 12V autoadesive IP65

- LED 2835 ad alta efficienza e a bassa caduta di tensione
- Realizzata in moduli da 3 led - Consumo ridotto, alto rendimento
- Disponibile nei colori standard 2700K, 3000K, 4000K e 6000K
- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo.

12V Flexible adhesive led strips IP65

- Led 2835 with high lumen efficiency and low voltage drop
- 3led segment - Reduced consumption, higher efficiency
- Available in standard 2700K, 3000K, 4000K and 6000K
- Supplied in 5m roll with connecting cable

12V Led-Streifen - flexibel und selbstklebend IP65

- High Lumen Efficiency Led 2835 mit niedrigem Spannungsfall
- Mit 3led Modulen verstückt f - Niedriger Verbrauch, höhere Lumen Efficiency
- Farbtemperaturen verfügbar: 2700K, 3000K, 4000K und 6000K
- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert

Rubans souples à led 12V autocollants IP65

- Led 2835 haute efficacité et chute de tension basse
- Réalisée en modules de 3led - Consommation réduite, haut rendement
- Disponible dans les couleurs standard 2700K, 3000K, 4000K et 6000K
- Fournis en ruban de 5m avec petit câble de raccordement

Tira de led flexible adhesiva 12V IP65

- LED 2835 de alta eficiencia y baja caída de tensión.
- Hecho de módulos a 3 LED - Consumo reducido, máxima eficiencia
- Disponible en colores estándar de 2700K, 3000K, 4000K Y 6000K
- Se suministra en tiras de 5 mt y cable de conexión.

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	EEC***
A41H12060A27	2700K	480	60	12V DC	50mm	4,8W	F
A41H12060A30	3000K	500	60	12V DC	50mm	4,8W	F
A41H12060A40	4000K	540	60	12V DC	50mm	4,8W	F
A41H12060A60	6000K	520	60	12V DC	50mm	4,8W	F
A41H12120A27	2700K	920	120	12V DC	25mm	9,6W	F
A41H12120A30	3000K	950	120	12V DC	25mm	9,6W	F
A41H12120A40	4000K	1060	120	12V DC	25mm	9,6W	F
A41H12120A60	6000K	1040	120	12V DC	25mm	9,6W	F

*** The EEC specification refers in each case to the installed light source(s)



4,8/19,2
Watt/m



IP 20


CRI>80



EMC



t_a -10°÷ +40°C

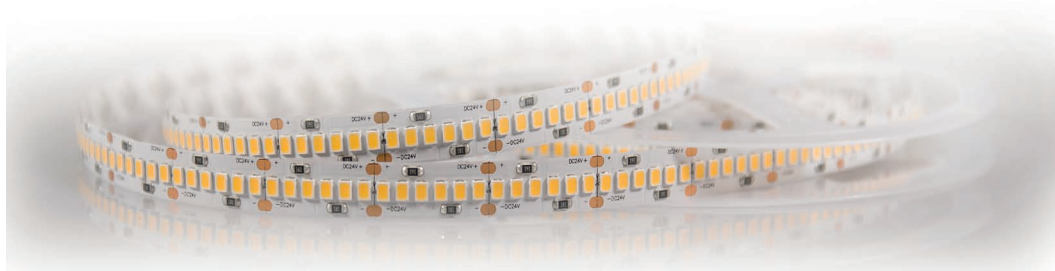

up to
120 lm/w

100 mm 60 led/m
8 mm

33,3 mm 180 led/m
10 mm

50 mm 120 led/m
8 mm

25 mm 240 led/m
10 mm

Strisce flessibili a led 24V autoadesive IP20

- LED 2835
- Consumo ridotto
- Disponibile nei colori standard 3000K e 4000K
- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo.

24V Flexible adhesive led strips IP20

- LED 2835
- Reduced consumption
- Available in standard 3000K and 6000K
- Supplied in 5m roll with connecting cable

24V Led-Streifen flexibel und selbstklebend IP20

- LED 2835
- Niedriger Verbrauch
- Farbtemperaturen verfügbar: 3000K und 4000K
- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert

Rubans souples à led 24V autocollants IP20

- LED 2835
- Consommation réduite
- Disponible dans les couleurs standard 3000K e 4000K
- Fournis en ruban de 5m avec petit câble de raccordement


Tira de led flexible adhesiva 24V IP20

- LED 2835
- Consumo reducido
- Disponible en colores estándar de 3000K y 400
- Se suministra en tiras de 5 mt y cable de conexión.


Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	EEC**
A41ES2460030	3000K	540	60	24V DC	100mm	4,8W	F
A41ES2460040	4000K	560	60	24V DC	100mm	4,8W	F
A41ES2412030	3000K	1050	120	24V DC	50mm	9,6W	F
A41ES2412040	4000K	1120	120	24V DC	50mm	9,6W	F
A41ES2418030	3000K	1550	180	24V DC	33,3mm	14,4W	F
A41ES2418040	4000K	1630	180	24V DC	33,3mm	14,4W	F
A41ES2424030	3000K	2060	240	24V DC	25mm	19,2W	F
A41ES2424040	4000K	2160	240	24V DC	25mm	19,2W	F

** The EEC specification refers in each case to the installed light source(s)



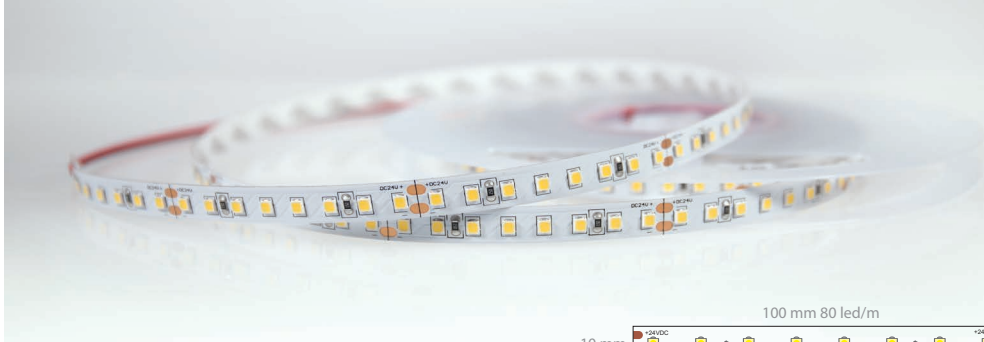

up to
150 lm/w



🇮🇹 Strisce flessibili a led 24V autoadesive

- LED 2835 ad alta efficienza e a bassa caduta di tensione
- Realizzata in moduli da 8 led per una diminuzione delle perdite in calore e migliore resa luminosa
- Consumo ridotto, alto rendimento
- Disponibile nei colori standard 2700K, 3000K e 4000K
- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo.

🇬🇧 24V Flexible adhesive led strips

- Led 2835 with high lumen efficiency and low voltage drop
- 8led segment for a reduction of warm losses and higher lumen efficiency
- Reduced consumption, higher efficiency
- Available in standard 2700K, 3000K and 4000K
- Supplied in 5m roll with connecting cable

🇩🇪 24V Led-Streifen - flexibel und selbstklebend

- High Lumen Efficiency Led 2835 mit niedrigem Spannungsfall
- Mit 8led Modulen verstückt für eine Warmverlustreduzierung und eine höhere Lumen Efficiency
- Niedriger Verbrauch, höhere Lumen Efficiency
- Farbtemperaturen verfügbar: 2700K, 3000K und 4000K
- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert

🇫🇷 Rubans souples à led 24V autocollants

- Led 2835 haute efficacité et chute de tension basse
- Réalisée en modules de 8 LED afin de garantir une réduction de pertes en chaleur et un meilleur rendement lumineux
- Consommation réduite, haut rendement
- Disponible dans les couleurs standard 2700K, 3000K et 4000K
- Fournis en ruban de 5m avec petit câble de raccordement

🇪🇸 Tira de led flexible adhesiva 24V

- LED 2835 de alta eficiencia y baja caída de tensión.
- Hecho de 8 módulos LED para una reducción del calor y una mejor salida de luz.
- Con un consumo reducido, se logra la máxima eficiencia.
- Disponible en colores estándar de 2700K, 3000K y 4000K
- Se suministra en tiras de 5 mt y cable de conexión.

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	EEC*
A41B24080027	2700K	1660	80	24V DC	100mm	12W	E
A41B24080030	3000K	1740	80	24V DC	100mm	12W	E
A41B24080040	4000K	1840	80	24V DC	100mm	12W	D
A41B24128027	2700K	2280	128	24V DC	62,5mm	16W	E
A41B24128030	3000K	2310	128	24V DC	62,5mm	16W	E
A41B24128040	4000K	2350	128	24V DC	62,5mm	16W	D
A41B24160027	2700K	2850	160	24V DC	50mm	20W	E
A41B24160030	3000K	2970	160	24V DC	50mm	20W	D
A41B24160040	4000K	3070	160	24V DC	50mm	20W	D

** The EEC specification refers in each case to the installed light source(s)



12/20
Watt/m



IP 65

CRI>80




EMC



ta -10°÷+40°C



up to
140 lm/w



Strisce flessibili a led 24V autoadesive IP65

- LED 2835 ad alta efficienza e a bassa caduta di tensione
- Realizzata in moduli da 8 led per una diminuzione delle perdite in calore e migliore resa luminosa
- Consumo ridotto, alto rendimento
- Disponibile nei colori standard 2700K, 3000K e 4000K
- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo.

24V Flexible adhesive led strips IP65

- Led 2835 with high lumen efficiency and low voltage drop
- 8led segment for a reduction of warm losses and higher lumen efficiency
- Reduced consumption, higher efficiency
- Available in standard 2700K, 3000K and 4000K
- Supplied in 5m roll with connecting cable

24V Led-Streifen flexibel und selbstklebend IP65

- High Lumen Efficiency Led 2835 mit niedrigem Spannungsfall
- Mit 8led Modulen verstückt für eine Warmverlustreduzierung und eine höhere Lumen Efficiency
- Niedriger Verbrauch, höhere Lumen Efficiency
- Farbtemperaturen verfügbar: 2700K, 3000K und 4000K
- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert

Rubans souples à led 24V autocollants IP65

- Led 2835 haute efficacité et chute de tension basse
- Réalisée en modules de 8 LED afin de garantir une réduction de pertes en chaleur et un meilleur rendement lumineux
- Consommation réduite, haut rendement
- Disponible dans les couleurs standard 2700K, 3000K et 4000K
- Fournis en ruban de 5m avec petit câble de raccordement

Tira de led flexible adhesiva 24V IP65

- LED 2835 de alta eficiencia y baja caída de tensión.
- Hecho de 8 módulos LED para una reducción del calor y una mejor salida de luz.
- Con un consumo reducido, se logra la máxima eficiencia.
- Disponible en colores estándar de 2700K, 3000K y 4000K
- Se suministra en tiras de 5 mt y cable de conexión.

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	EEC**
A41B24080A27	2700K	1460	80	24V DC	100mm	12W	E
A41B24080A30	3000K	1590	80	24V DC	100mm	12W	E
A41B24080A40	4000K	1690	80	24V DC	100mm	12W	E
A41B24128A27	2700K	1950	128	24V DC	62,5mm	16W	E
A41B24128A30	3000K	2040	128	24V DC	62,5mm	16W	E
A41B24128A40	4000K	2260	128	24V DC	62,5mm	16W	E
A41B24160A27	2700K	2380	160	24V DC	50mm	20W	E
A41B24160A30	3000K	2540	160	24V DC	50mm	20W	E
A41B24160A40	4000K	2840	160	24V DC	50mm	20W	E

** The EEC specification refers in each case to the installed light source(s)





Spectrum for bakery



Spectrum for meat



Spectrum for fruit



Spectrum for green vegg



Spectrum for fish

LED STRIP FOOD



CRI>94


Le nuove LED strip FOOD QLT sono perfettamente calibrate per illuminare nel modo migliore varie tipologie di prodotti, ravvivandone i colori ed intensificandone la resa cromatica. Disponibili in 5 modelli per prodotti da forno, frutta, verdura, carne e pesce.

The new QLT FOOD LED strips are perfectly tuned for lighting in the best possible way different food items, boosting the colors and making them brighter. Available in 5 models, for bread, fruit, vegetable, meat and fish.

- CRI>94
- 112 LED / mt
- 16,8W/mt
- 1520÷1900 Lm/mt
- Taglio/Cut 7,14cm
- Led 2835

- 2500K* prodotti da forno / baked food
- 2900K* carne / meat
- 3000K* frutta e verdura / Fruit and vegetables
- 5000K* vegetali verdi / green vegetables
- 7500K* pesce / fish

* Full Spectrum

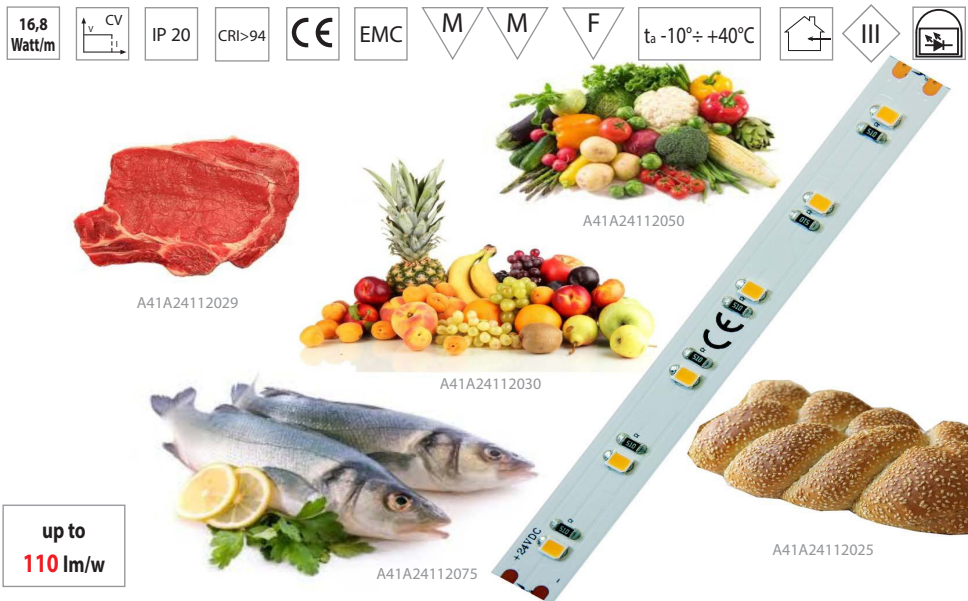

up to
110 lm/w

🇮🇹 Strisce flessibili a led 24V autoadesive per alimenti

- Temperature di colore specifiche per l'illuminazione di alimenti
- 112 led/mt - Led 2835 - 16,8W/mt- taglio ogni 7,14cm
- Durata superiore nel tempo, adesivo 3M VHB ad alta resistenza
- Temperature di colore disponibili: 2500K (prodotti da forno), 2900K (carni), 3000K (frutta e verdura), 5000K (vegetali verdi), 7500K (pesce)
- Fornite in nastro da 5 m e cavetto di raccordo.

🇬🇧 24V Flexible adhesive led strips for food display

- Specific color temperatures for different food types
- 112 led/mt - Led 2835 - 16,8W/mt with cut every 7,14 cm
- High life time - Fitted with high resistant 3M VHB adhesive tape
- Color temperatures available: 2500K (baked food), 2900K (meat), 3000K (fruit and vegetables), 5000K (for green vegetables) and 7500K (fish)
- Supplied in 5 m reels with connecting cable

🇩🇪 24V Led-Streifen - flexibel und selbstklebend für Lebensmittel

- Besondere Temperaturfarben für jede Lebensmittel
- 112 led/mt - Led 2835 - 16,8W/mt mit möglichem Zuschnitt je 7,14 cm
- Höhere Lebensdauer - Sehr stark Klebeband 3M VHB

- Farbtemperaturen verfügbar: 2500K (gebackenes Essen), 2900K (Fleisch), 3000K (Obst und Gemüse), 5000K (Grüne Gemüse) und 7500K (Fisch)
- In einer 5m Rolle mit Anschlusskabel geliefert

🇫🇷 Rubans souples à led 24V autocollants pour nourriture

- Températures de couleur pour l'éclairage de la nourriture
- 112 led/m - Led 2835 - 16,8W/m - Sécable tous les 7,14cm
- Durée de vie élevée, adhésif 3M VHB très résistant
- Température de couleur disponibles: 2500K (produits de boulangerie), 2900K (viande), 3000K (fruits et légumes), 5000K (légumes verts), 7500K (poisson)
- Fournis en ruban de 5m avec petit câble de raccordement

🇪🇸 Tira de led flexible adhesiva 24V por alimentos

- Colores específicos para iluminar alimentos
- 112 led 2835 cada metro (16,8W/mt) cortable cada 7,14cm
- Larga vida útil - Provista de cinta adhesiva 3M VHB de alta resistencia
- Disponible en temperaturas: 2500K (para panaderías/pan), 2900K (carnicerías/carne), 3000K (frutas y verduras), 5000K (vegetales verdes), 7500K (pescaderías/pescado)
- Suministrada en rollos de 5 metros con cable de conexión

71,4 mm 112 led/m



Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	EEC**
A41A24112025	2500K	1610	112	24V DC	71,4mm	16,8W	F
A41A24112029	2900K	1520	112	24V DC	71,4mm	16,8W	G
A41A24112030	3000K	1650	112	24V DC	71,4mm	16,8W	F
A41A24112050	5000K	1880	112	24V DC	71,4mm	16,8W	F
A41A24112075	7500K	1900	112	24V DC	71,4mm	16,8W	F

** The EEC specification refers in each case to the installed light source(s)



10/21,6
Watt/m

IP 20


CRI>95



EMC



ta -10°÷ +40°C

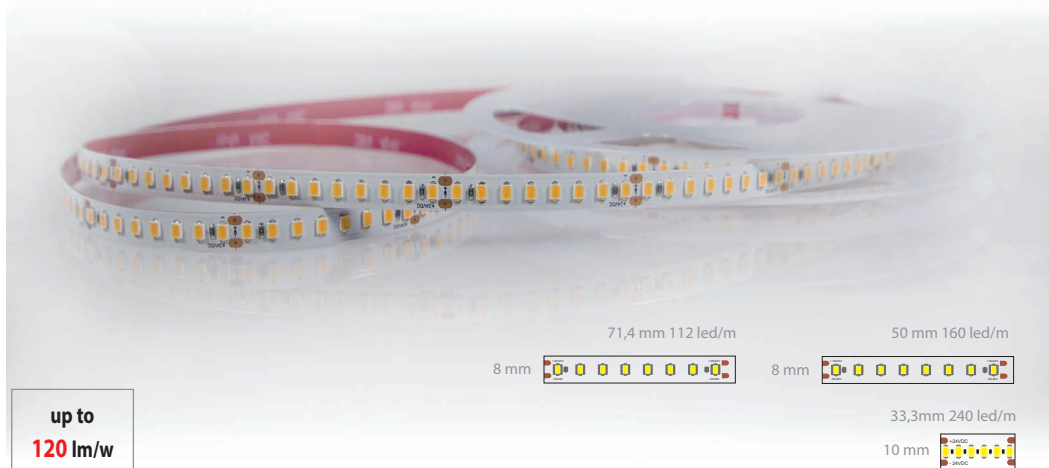

Strisce flessibili a led 24V autoadesive

- Elevato CRI Ra>95
- 112 led 2835 per 10W/m
- 160 led 2835 per 14,4W/m
- 240 led 2835 per 21,6W/m
- Superiore durata nel tempo, adesivo resistente 3M VHB
- Disponibile nei colori standard 2700K, 3000K, 4000K e 6500K
- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo.

24V Flexible adhesive led strips

- High CRI Ra>95
- 112 led 2835 per 10W/m
- 160 led 2835 per 14,4W/m
- 240 led 2835 per 21,6W/m
- High life time - Fitted with high resistant 3M VHB adhesive tape
- Available in standard 2700K, 3000K, 4000K e 6500K
- Supplied in 5m roll with connecting cable

24V Led-Streifen - flexibel und selbstklebend

- High CRI Ra>95
- 112 led 2835 per 10W/m
- 160 led 2835 per 14,4W/m
- 240 led 2835 per 21,6W/m

- Höhere Lebensdauer - Sehr stark Klebeband 3M VHB
- Farbtemperaturen verfügbar: 2700K, 3000K, 4000K e 6500K
- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert

Rubans souples à led 24V autocollants

- Couleurs réelles et IRC élevé Ra>95
- 112 led 2835 per 10W/m
- 160 led 2835 per 14,4W/m
- 240 led 2835 per 21,6W/m
- Durée de vie supérieure dans le temps, adhésif 3M VHB très résistant
- Disponible dans les couleurs 2700K, 3000K, 4000K et 6500K
- Fournis en ruban de 5m avec petit câble de raccordement

Tira de led flexible adhesiva 24V

- Alto CRI Ra>95
- 112 led 2835 per 10W/m
- 160 led 2835 per 14,4W/m
- 240 led 2835 per 21,6W/m
- Larga vida útil - Provista de cinta adhesiva 3M VHB de alta resistencia
- Disponible en temperaturas: 2700K, 3000K, 4000K y 6500K
- Suministrada en rollos de 5 metros con cable de conexión

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	EEC**
A41A2411C027	2700K	1000	112	24V DC	71,4mm	10W	F
A41A2411C030	3000K	1100	112	24V DC	71,4mm	10W	F
A41A2411C040	4000K	1120	112	24V DC	71,4mm	10W	F
A41A2411C065	6500K	1210	112	24V DC	71,4mm	10W	E
A41A2416C027	2700K	1420	160	24V DC	50mm	14,4W	F
A41A2416C030	3000K	1630	160	24V DC	50mm	14,4W	F
A41A2416C040	4000K	1660	160	24V DC	50mm	14,4W	F
A41A2416C065	6500K	1740	160	24V DC	50mm	14,4W	F
A41A2424C027	2700K	2140	240	24V DC	33,3mm	21,6W	F
A41A2424C030	3000K	2290	240	24V DC	33,3mm	21,6W	F
A41A2424C040	4000K	2440	240	24V DC	33,3mm	21,6W	F
A41A2424C065	6500K	2600	240	24V DC	33,3mm	21,6W	E

** The EEC specification refers in each case to the installed light source(s)

10/21,6
Watt/m



IP 65


CRI>95



EMC



ta -10°÷+40°C

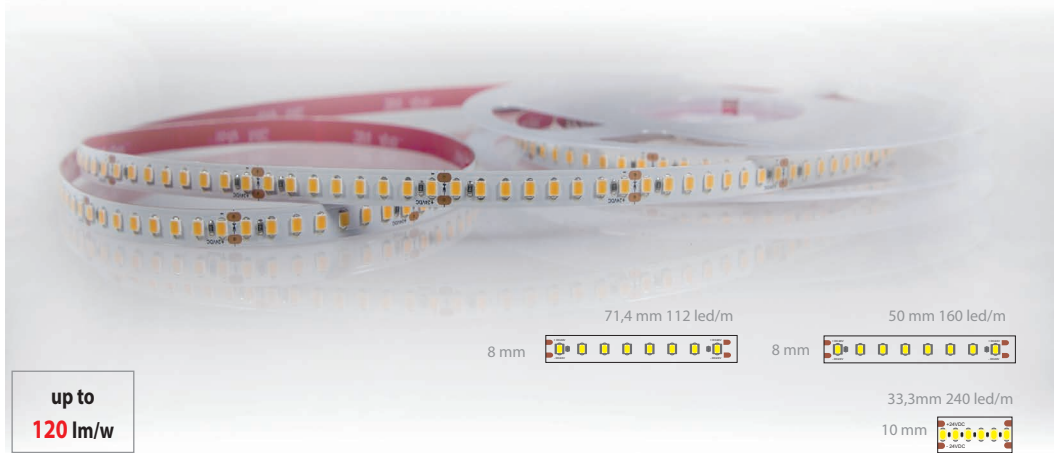

Strisce flessibili a led 24V autoadesive

- Elevato CRI Ra>95
- 112 led 2835 per 10W/m
- 160 led 2835 per 14,4W/m
- 240 led 2835 per 21,6W/m
- Superiore durata nel tempo, adesivo resistente 3M VHB
- Disponibile nei colori standard 2700K, 3000K, 4000K e 6500K
- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo.

24V Flexible adhesive led strips

- High CRI Ra>95
- 112 led 2835 per 10W/m
- 160 led 2835 per 14,4W/m
- 240 led 2835 per 21,6W/m
- High life time - Fitted with high resistant 3M VHB adhesive tape
- Available in standard 2700K, 3000K, 4000K e 6500K
- Supplied in 5m roll with connecting cable

24V Led-Streifen - flexibel und selbstklebend

- High CRI Ra>95
- 112 led 2835 per 10W/m
- 160 led 2835 per 14,4W/m
- 240 led 2835 per 21,6W/m

- Höhere Lebensdauer - Sehr stark Klebeband 3M VHB
- Farbtemperaturen verfügbar: 2700K, 3000K, 4000K e 6500K
- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert

Rubans souples à led 24V autocollants

- Couleurs réelles et IRC élevé Ra>95
- 112 led 2835 per 10W/m
- 160 led 2835 per 14,4W/m
- 240 led 2835 per 21,6W/m
- Durée de vie supérieure dans le temps, adhésif 3M VHB très résistant
- Disponible dans les couleurs 2700K, 3000K, 4000K et 6500K
- Fournis en ruban de 5m avec petit câble de raccordement

Tira de led flexible adhesiva 24V

- Alto CRI Ra>95
- 112 led 2835 per 10W/m
- 160 led 2835 per 14,4W/m
- 240 led 2835 per 21,6W/m
- Larga vida útil - Provista de cinta adhesiva 3M VHB de alta resistencia
- Disponible en temperaturas: 2700K, 3000K, 4000K y 6500K
- Suministrada en rollos de 5 metros con cable de conexión

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	EEC**
A41A2411CA27	2700K	970	112	24V DC	71,4mm	10W	F
A41A2411CA30	3000K	1000	112	24V DC	71,4mm	10W	F
A41A2411CA40	4000K	1080	112	24V DC	71,4mm	10W	F
A41A2411CA65	6500K	1110	112	24V DC	71,4mm	10W	F
A41A2416CA27	2700K	1430	160	24V DC	50mm	14,4W	F
A41A2416CA30	3000K	1440	160	24V DC	50mm	14,4W	F
A41A2416CA40	4000K	1590	160	24V DC	50mm	14,4W	F
A41A2416CA65	6500K	1710	160	24V DC	50mm	14,4W	F
A41A2424CA27	2700K	2060	240	24V DC	33,3mm	21,6W	F
A41A2424CA30	3000K	2100	240	24V DC	33,3mm	21,6W	F
A41A2424CA40	4000K	2380	240	24V DC	33,3mm	21,6W	F
A41A2424CA65	6500K	2430	240	24V DC	33,3mm	21,6W	F

** The EEC specification refers in each case to the installed light source(s)



4,5/11
Watt/m

IP 20

CRI>80



EMC



ta -10° ÷ +40°C

up to
145 lm/w50 mm / 140 led/m
4 mm 33,3 mm / 210 led/m e 180led/m
4 mm

🇮🇹 Strisce flessibili a led 24V autoadesive

- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo.
- 140 led 2216 per 4,5W/m
- 210 led 2216 per 8W/m
- 180 led 2216 per 11W/m
- Ultra slim: 4mm
- Ridotta spaziatura dei led per una luce omogenea
- Disponibile nei colori standard 2700K, 3000K e 4000K

🇬🇧 24V Flexible adhesive led strips

- Supplied in 5m reels with connecting cable.
- Version 140 led 2216 for 4,5W/m
- Version 210 led 2216 for 8W/m
- Version 180 led 2216 for 11W/m
- Ultra slim: 4mm
- Reduced space between diodes for homogeneous output light
- Color temperatures available: 2700K, 3000K and 4000K

🇩🇪 24V Led-Streifen - flexibel und selbstklebend

- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert
- 140 leds 2216 für 4,5W/m
- 210 leds 2216 für 8W/m
- 180 leds 2216 für 11W/m

- Verringerter Abstand zwischen Dioden für Homogenität
- Ultra slim: 4mm
- Farbtemperaturen verfügbar: 2700K, 3000K und 4000K

🇫🇷 Rubans souples à led 24V autocollants

- Fournis en rouleau de 5m équipé de câble de liaison.
- 140 led 2216 pour 4,5W/m
- 210 led 2216 pour 8W/m
- 180 leds 2216 pour 11W/m
- Ultra slim: 4mm
- Espacement réduit des leds pour une lumière continue et homogène
- Disponible dans les couleurs standard 2700K, 3000K et 4000K

🇪🇸 Tira de led flexible adhesiva 24V

- Suministrado en rollos de 5 metros con cables de conexión.
- Versión con 140 leds 2216 para 4,5W por metro
- Versión con 210 leds 2216 para 8W por metro
- Versión con 180 leds 2216 para 11W por metro
- Ultra slim: 4mm
- Reducido espacio entre los leds para una continuidad de la luz
- Disponible en colores estándar 2700K, 3000K y 4000K

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	EEC**
A41F24144527	2700K	540	140	24V DC	50mm	4,5W	E
A41F24144530	3000K	620	140	24V DC	50mm	4,5W	E
A41F24144540	4000K	650	140	24V DC	50mm	4,5W	E
A41F24210827	2700K	980	210	24V DC	33,3mm	8W	E
A41F24210830	3000K	1080	210	24V DC	33,3mm	8W	E
A41F24210840	4000K	1140	210	24V DC	33,3mm	8W	E
A41F24181130	3000K	1070	180	24V DC	33,3mm	11W	F

** The EEC specification refers in each case to the installed light source(s)





up to
100 lm/w

33,3 mm / 180 led/m
8 mm



Strisce flessibili a led 24V autoadesive

- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo.
- 180 led 2216 per 11,5W/m
- Ridotta spaziatura dei led per una luce omogenea
- Disponibile nei colori standard 3000K e 4000K

24V Flexible adhesive led strips

- Supplied in m reels with connecting cable.
- Version 180 led 2216 for 11,5W/m
- Reduced space between diodes for homogeneous output light
- Color temperatures available: 3000K and 4000K

24V Led-Streifen - flexibel und selbstklebend

- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert
- 180 leds 2216 für 11,5W/m
- Verringerter Abstand zwischen Dioden für Homogenlicht
- Farbtemperaturen verfügbar: 3000K und 4000K

Rubans souples à led 24V autocollants

- Fournis en rouleau de 5m équipé de câble de liaison.
- 180 led 2216 pour 11,5watt/m
- Espacement réduit des leds pour une lumière continue et homogène
- Disponible dans les couleurs standard 3000K et 4000K

Tira de led flexible adhesiva 24V

- Suministrado en rollos de 5 metros con cables de conexión.
- Versión con 180 leds 2216 para 11,5W por metro
- Reducido espacio entre los leds para una continuidad de la luz
- Disponible en colores estándar 3000K y 4000K

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	EEC**
A41F24182030	3000K	1130	180	24V DC	33,3mm	11,5W	F
A41F24182040	4000K	1180	180	24V DC	33,3mm	11,5W	F

** The EEC specification refers in each case to the installed light source(s)





up to
90 lm/w

50 mm 120 Led/m



100 mm 60 Led/m



Strisce flessibili a led 24V autoadesive

- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo
- Circuito stampato in rame rinforzato per migliore dissipazione
- 120 led/m 3014 per 11W/m
- 60 led/m 3014 per 6W/m
- Disponibile nei colori standard 2700K, 3000K, 4000K e 5000K

24V Flexible adhesive led strips

- Supplied in 5m reels with connecting cable
- Pcb in reinforced copper for better heat dissipation
- 120 Led 3014 for 11W/m
- led 3014 for 6W/m
- Color temperatures available: 2700K, 3000K, 4000K and 5000K

24V Led-Streifen - flexibel und selbstklebend

- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert
- Pcb mit verstärktem Kupfer für bessere Verköhlung
- 120 led 3014 für 11W/m
- 60 led 3014 für 6W/m
- Farbtemperaturen verfügbar: 2700K, 3000K, 4000K und 5000K

Rubans souples à led 24V autocollants

- Fourni en rouleau de 5m équipé de câble de liaison
- Circuit imprimé en cuivre renforcé pour meilleure dissipation
- 120 led 3014 pour 11watt/m
- 60 led 3014 pour 6watt/m
- Disponible dans les couleurs standard 2700K, 3000K, 4000K et 5000K


Tira de led flexible adhesiva 24V

- Suministrada en rollos de 5 metros con cable de conexión
- PCB en cobre reforzado para una mejor disipación térmica
- Versión con 120 leds 3014 para 11W por metro
- Versión con 60 leds 3014 para 6W por metro
- Disponible en colores estándar 2700K, 3000K, 4000K et 5000K

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (typ.)	W/m (typ.)	EEC**
A41ST24120MB	5000K	840	120	24V DC	50mm	9,6W	G
A41ST24120MN	4000K	860	120	24V DC	50mm	9,6W	G
A41ST24120MW	3000K	830	120	24V DC	50mm	9,6W	G
A41S24120M27	2700K	820	120	24V DC	50mm	9,6W	G
A41ST24600MB	5000K	430	60	24V DC	100mm	4,8W	G
A41ST24600MN	4000K	420	60	24V DC	100mm	4,8W	G
A41ST24600MW	3000K	400	60	24V DC	100mm	4,8W	G

** The EEC specification refers in each case to the installed light source(s)



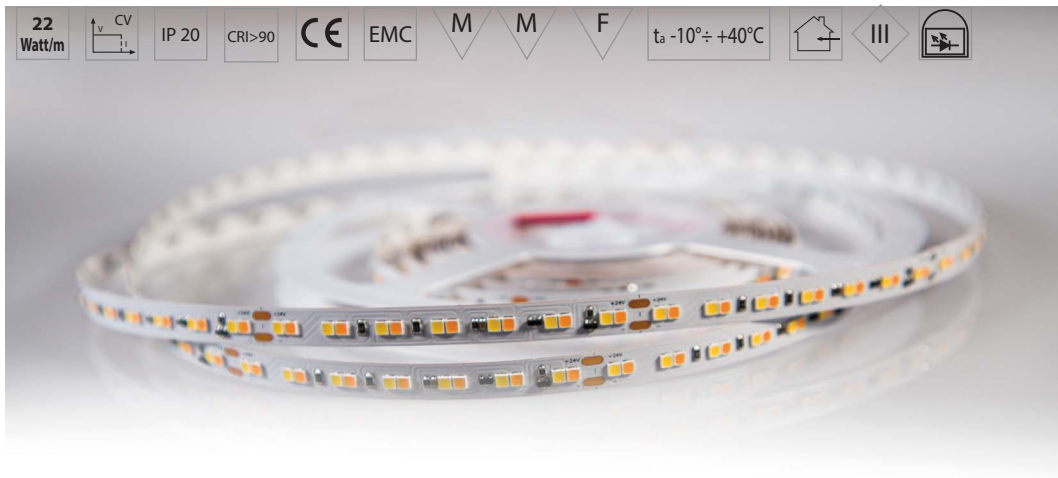

up to
100 lm/w

33,3 mm 360 led/m
8 mm

Strisce a led 24V autoadesive - NO Polarity

- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo
- 180+180 LED 2210 - 11+11W/m - Taglio ogni 33,3mm
- Collegamento senza polarità: accensione del bianco caldo o del bianco freddo a seconda del verso di collegamento
- 3000K/4000K

24V adhesive led strips - NO Polarity

- Supplied in 5m reels 11+11W/m - Cut every 33,3mm
- Connection with NO polarity: possibility of switching the warm white or the natural white according to connection inversion
- 3000K/4000K

24V Led-Streifen - selbstklebend - NO Polarity

- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert
- 180+180 led/m - 11+11W/m - Schnittpunkt je 33,3mm
- Anschluß mit NO polarity: Warm-weiß oder Natural-Weiß Anschaltung gemäß Kabelumkehrung
- 3000K/4000K

Rubans led 24V autocollants - NO Polarity

- LED 2110 avec une espace réduit parmi les leds - Double ligne
- Pas de points visibles même dans des profils très mince
- 180+180 led/m - 11+11W/m - Sécable tous les 33,3mm
- Connexion sans polarité : possibilité de changer le blanc chaud ou le blanc naturel en fonction de l'inversion de connexion
- 3000k/4000K

Tira led adhesiva a 24V - NO Polarity

- LED 2110 con espacio reducido entre los leds - Doble línea
- No hay puntos visibles incluso en perfiles muy delgados
- 180+180 led/m - 11+11W/m - Corte cada 33,3mm
- Conexión sin polaridad: posibilidad de cambiar el blanco cálido o el blanco natural según la inversión de conexión
- 3000K/4000K

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	EEC**
A41NP2436834	3000+4000K	1060+1120	180+180	24V DC	33,3mm	11+11W	F

** The EEC specification refers in each case to the installed light source(s)





up to
90 lm/w

100 mm 60 led/m



Strisce a led 24V con piega angolare autoadesive

- 60 led 3528 per 4,8W con taglio ogni 10cm
- Superiore durata nel tempo, doppio rame rinforzato.
- Possibile montaggio con pieghe a 90° o curve
- Disponibile nei colori standard 3000K, 4000K e 6000K
- Fornite in nastro da 5m e cavetto da 10cm

24V Flexible adhesive led strips for corner bending

- 60 led 3528 per 4,8W - cut point every 100mm
- High life time - Pcb in reinforced copper for better heat dissipation
- Can be bent at 90° or similar curves
- Available in standard colours 3000K, 4000K e 6000K
- Supplied in 5m reels with connecting cable

24V Led-Streifen - selbstklebend für Eckenbiege

- 60 Led 3528 - 4,8W/m mit möglichem Zuschnitt je 10cm
- Höhere Lebensdauer - Pcb mit verstärktem Kupfer
- Eckenbiege 90°
- Farbtemperaturen verfügbar: 3000K, 4000K e 6000K
- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert

Rubans led 24V autocollants avec pli angulaire

- Couleurs réelles et IRC élevé Ra>80
- 60 led 3528 pour 4,8W sécable tous les 10cm
- Durée de vie supérieure dans le temps, double cuivre renforcé
- Possibilité de montage avec plis de 90° ou courbes
- Disponible dans les couleurs standard 3000K, 4000K et 6000K
- Fournis en ruban de 5m avec petit câble de raccordement

Tira led adhesiva a 24V para doblar esquinas

- 60 Leds/m, LED 3528, 4,8W/m, cortable cada 10cm.
- Larga durabilidad - PCB con cobre reforzado para una mejor disipación del calor.
- Puede doblarse en curvas de 90° o similares.
- Disponible en blancos estándar: 3000K, 4000K y 6000K
- Se suministra en rollos de 5m con cables de conexión.


Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	EEC**
A413D246000W	3000K	380	60	24V DC	100mm	4,8W	G
A413D246000N	4000K	420	60	24V DC	100mm	4,8W	G
A413D246000B	6000K	400	60	24V DC	100mm	4,8W	G

** The EEC specification refers in each case to the installed light source(s)



Led 2835 - 24V - IP20 - DIM-TO-WARM

DW LED 2835

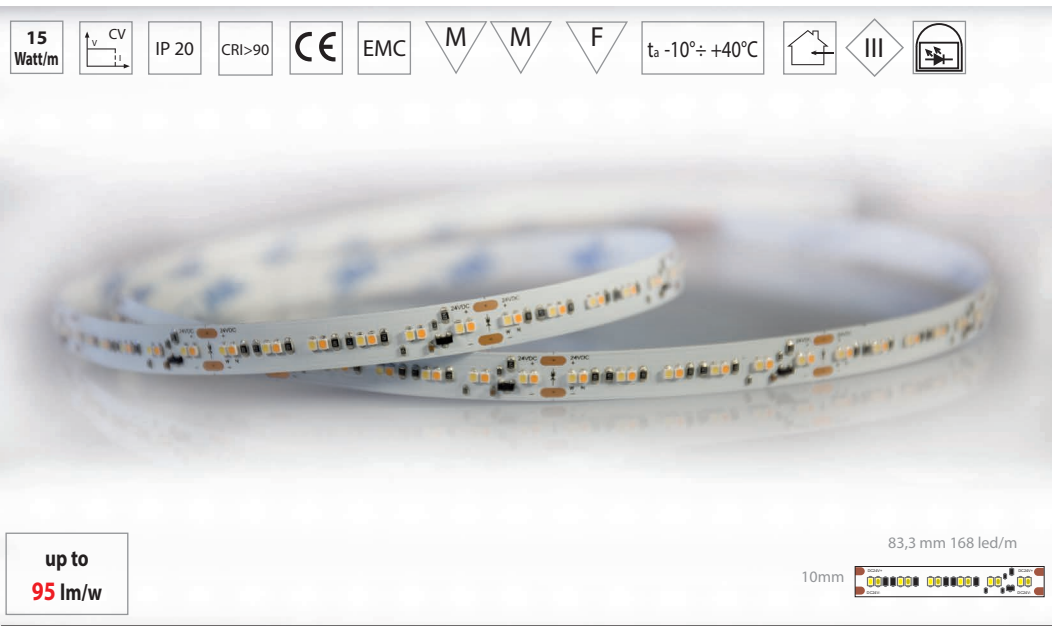

Strisce a led 24V autoadesive

- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo
- 84+84 led/m 2835 - 15W/m
- Regolazione continua della temperatura di colore (da 2700K a 2000K) tramite alimentatore regolabile PWM
- Dimmerabile DALI e pulsante

24V adhesive led strips

- Supplied in 5m reels with connecting cable
- 84+84 led/m 2835 - 15W/m
- Regulation of color temperature (from 2700K to 2000K) by a PWM driver
- Dali and Push-Button dimmable

24V Led-Streifen - selbstklebend

- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert
- 84+84 led/m 2835 - 15W/m
- Regulierung der Farbtemperatur (von 2700K bis 2000K) durch PWM dimmbaren Led-Netzteil
- Taster und DALI dimmbar

Rubans led 24V autocollants

- Fourni en rouleau de 5m équipé de câble de liaison
- 84+84 led/m 2835 - 15W/m
- Reglage de la température de couleur (de 2700K à 2000K) par driver PWM réglable
- Réglable DALI ou bouton poussoir

Tira led adhesiva a 24V

- Suministrada en rollos de 5 metros con cable de conexión
- 84+84 led/m 2835 - 15W/m
- Regulación de la temperatura del color (de 2700K a 2000K) por un controlador PWM
- Dali y pulsador regulables

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	EEC**
A41DW242027W	2000+2700K	320+1360	84+84	24V DC	83,3mm	15W	G

** The EEC specification refers in each case to the installed light source(s)





- Strisce flessibili autoadesive a led 24V TW**

- Utilizza Led 2835D doppio chip ad alta efficienza
 - 80+80led/m - 13+13W/m o 10+10W/m - Taglio ogni 50mm
 - Bianco dinamico 2700-6500K
 - Montaggio su profili in alluminio obbligatorio
 - Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo
- 24V Flexible adhesive TW led strips**

- Supplied with Leds 2835D Double Chip - High Efficiency 180lm/W
 - 80+80 led/m - 13+13W/m or 10+10W/m - Cut point every 50mm
 - Tunable White 2700-6500K
 - Installation on aluminum profiles
 - Supplied in 5m reel with connecting lead
- 24V TW Led-Streifen - flexibel und selbstklebend**

- Mit Led 2835D Double Chip High Efficiency
 - Mit 80+80 led/m - 13+13W/m oder 10+10W/m- Schnittpunkt jede 50mm
 - Tunable White 2700-6500K
 - Einsatz auf Aluminiumprofilen
 - In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert
- Rubans souples à led 24V autocollants TW**

- Mit Led 2835D Double Chip haute efficacité
 - 80+80 leds/m - 13+13watt/m ou 10+10W/m - Sécable tous les 50mm
 - Tunable White 2700-6500K
 - Pour montage sur des profilés en aluminium
 - Fournis en rouleau de 5m équipé de câble de liaison
- Tira de led flexible adhesiva 24V TW**

- Suministrada con leds 2835D Double Chip de alta eficiencia
 - 80+80 leds/m - 13+13W/m o 10+10W/m- Corte cada 50mm
 - Tunable White 2700-6500K
 - Debe instalarse en una superficie metálica para la disipación de calor
 - Suministrados en rollos de 5 metros con cable de conexión

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	EEC**
A41D241600CT	2700-6500K	2120+2230	80+80	24V DC	50mm	13+13W	D
A41D241610CT	2700-6500K	1620+1720	80+80	24V DC	50mm	10+10W	D

** The EEC specification refers in each case to the installed light source(s)



up to
85 lm/w

25 mm - 560 led/m
10 mm

Strisce a led 24V autoadesive TW

- LED 2110 con ridotta spaziatura - Doppia fila
- Assenza di puntinatura anche con profili di basso spessore
- 280+280 led/m - 14+14W/m - Taglio ogni 50mm
- Tunable White 2700-6500K
- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo

24V adhesive led strips TW

- LED 2110 with reduced space among leds - Double line
- No dots visible even in very thin profiles
- 280+280 led/m - 14+14W/m - Cut every 50mm
- Tunable White 2700-6500K
- Supplied in 5m reels with connecting cable

24V TW Led-Streifen - selbstklebend

- LED 2110 mit geringem Abstand zwischen Leds - Doppellinie
- Ohne Lichtpunkte auch mit sehr dünnen Profilen
- 280+280 led/m - 14+14W/m - Schnittpunkt je 50mm
- Tunable White 2700-6500K
- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert

Rubans led 24V autocollants TW

- LED 2110 avec une espace réduit parmi les leds - Double ligne
- Pas de points visibles même dans des profils très mince
- 280+280 led/m - 14+14W/m - Sécable tous les 50mm
- Tunable White 2700-6500K
- FourniS en rouleau de 5m équipé de câble de liaison


Tira led adhesiva a 24V TW

- LED 2110 con espacio reducido entre los leds - Doble línea
- No hay puntos visibles incluso en perfiles muy delgados
- 280+280 led/m - 14+14W/m - Corte cada 50mm
- Tunable White 2700-6500K
- Suministrada en rollos de 5 metros con cable de conexión

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	EEC**
A41ST24560CT	2700K-6500K	1080+1190	280+280	24V DC	25mm	14+14W	G

** The EEC specification refers in each case to the installed light source(s)



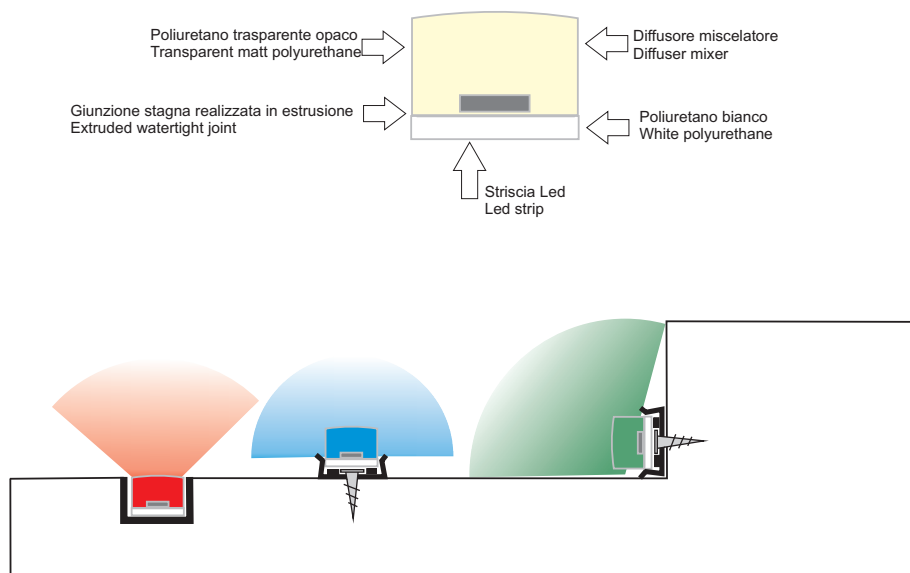

 Le strisce Led NEON RGB in poliuretano offrono nuove possibilità di illuminazione lineare, efficiente ed uniforme, sia nel campo decorativo che in quello della luce di segnalazione. Si tagliano e si piegano in modo da poterle adattare perfettamente allo spazio che si intende illuminare. Autodissipanti e impermeabili, possono essere installate a contatto con il legno, il muro e in ambienti outdoor dove è presente umidità e acqua salata. Gli accessori forniti con la striscia sono clips in acciaio inox e viti. Resistente agli UV e agli agenti chimici delle acque, adatto a piscine e acqua salata, resistente alle alte temperature. In caso di taglio utilizzare solo in ambienti interni. A richiesta lunghezze speciali.

 NEON RGB Led strips in polyurethane material offer new linear, efficient and uniform lighting possibilities, both in the decorative and in the signal lighting field. They can be cut and folded so as to be able to adapt them perfectly to the space to be illuminated. Self-dissipating and waterproof, they can be installed in contact with wood, wall and in outdoor environments where humidity and salt mist are present. The accessories supplied with the NEON RGB strip are stainless steel fixing clips and screws. UV and chemical agents of water resistant, suitable for swimming pools and salt water, high temperatures resistant. In case of strip cuts, strip can be used only indoor. Special roll lengths on request.

 RGB Led NEON-Streifen aus Polyurethan bieten neue lineare, effiziente und gleichmäßige Beleuchtungsmöglichkeiten sowohl im dekorativen als auch im Signalleuchtenbereich. Sie können geschnitten und gefaltet werden, um sie perfekt an den zu beleuchtenden Raum anpassen zu können. Selbstableitend und wasserdicht, können sie in Kontakt mit Holz, Wand und in Umgebungen mit Feuchtigkeit und Salznebel installiert werden. Das mit dem NEON RGB-Streifen gelieferte Zubehör besteht aus Befestigungsclips und Schrauben aus Edelstahl. Gegen UV- und chemischen Mittel von Wasser geschützt, geeignet für

Schwimmbäder und Salzwasser, hohe Temperaturen beständig. Im Falle von Streifenschnitten kann Streifen nur im Innenbereich verwendet werden. Spezielle Rollenlängen auf Anfrage.

 Les rubans Led NEON RGB en polyuréthane donnent de nouvelles possibilités d'éclairage linéaire, efficace et homogène dans l'éclairage décoratif et aussi de signalisation. Sécables et pliables de façon de pouvoir les adapter parfaitement à la surface à éclairer. Autodissipants et imperméables, ils peuvent être installés sur le bois, le mur et dans des endroits outdoor où il y a de l'humidité ou de l'eau salée. Les accessoires fournis avec le ruban sont des clips en acier inox et vis. Résistants aux hautes températures, aux rayons UV et aux agents chimiques de l'eau. Appropriés pour piscines. En cas de coupure utiliser uniquement à l'intérieur. Longueurs spéciales sur demande.

 Las tiras Led NEON RGB de poliuretano ofrecen nuevas posibilidades de iluminación lineal, eficiente y uniforme, tanto en el campo decorativo como en el de la luz de señal. Se cortan y doblan para poder adaptarlos perfectamente al espacio que se va iluminar. Reajustables y impermeables, se pueden instalar a contacto con la madera, la pared y en ambientes exteriores donde haya humedad y agua salada. Los accesorios suministrados con la tira NEON RGB son clips en acero inox y tornillos. Resistentes a los rayos UV y a los agentes químicos en el agua, adecuado para piscinas, agua salada y resistentes a altas temperaturas.



Strisce flessibili a led 24V RGB IP67

- Fornite in nastro da 5m o 10m e cavetto di raccordo
- Rolla 5m: 120 led 3535 per 14,4W/m - Rolla 10m: 120 led 3535 per 8W/m
- Possibile taglio e giunzione del cavo ogni 50mm
- Strisce da incorporare direttamente senza profilo.
- Ridotta spaziatura dei led per una luce continua senza punti
- Cavo di alimentazione con connettore stagno
- Fornite con 10x clips di fissaggio in acciaio INOX, 10x viti e 2 tappi di chiusura
- Realizzata in poliuretano, alta resistenza agli agenti atmosferici

24V Flexible led strips RGB IP67

- Supplied in 5m or 10m reels with connecting cable
- 5m reel: 120 led 3535 for 14,4W/m - 10m reel: 120 led 3535 for 8W/m
- Cutting and junction point for the cable every 50mm
- Direct installation (no profile needed)
- Reduced space between diodes for homogeneous output light
- Input cable fitted with waterproof connector
- Supplied with 10x fixing clips in INOX steel, 10x screws and 2x end caps
- Made in Polyurethane material, high resistance to atmospheric agents.

24V Led-Streifen - flexibel - RGB IP67

- In einer 5m oder 10m Rolle mit Anschlußkabel geliefert
- 5m Rolle: 120 Led 3535 für 14,4W/m - 10m Rolle: 120 Led 3535 für 8W/m
- Möglichem Zuschnitt und Kabellötung jede 50mm
- Direkt Einbau (ohne Aluprofil)
- Verringerter Abstand zwischen Dioden für Homogenlicht

- Speisekabel mit wassergedichtetem Anschluß
- Mit 10x Befestigungsclips aus INOX Stahl, 10 Schrauben und 2x Endkappen geliefert
- Aus Polyurethane Material, an Witterungseinflüssen beständig



Rubans souples à led 24V RGB IP67

- Fourni en rouleau de 5m ou 10m équipé de câble de liaison
- Rouleau de 5m: 120 led 3535 pour 14,4W/m - Rouleau de 10m: 120 led 3535 pour 8W/m
- Sécable et soudure du câble tous les 50mm
- À incorporer directement sans profilé d'aluminium
- Espacement réduit des leds pour une lumière continue et homogène
- Câble d'alimentation équipé de connecteur étanche
- Livré avec 10x clips de fixation en acier INOX, 10x vis et 2x bouchons
- Fabriqué en polyuréthane, haute résistance aux agents atmosphériques

Tira de led flexible 24V RGB IP67

- Suministrada en rollos de 5 o 10 metros con cable de conexión
- Rollo de 5m: 120 leds 3535 para 14,4W/m - Rollo de 10m: 120 leds 3535 para 8W/m
- Posibilidad de corte y posible juncion de cable cada 50mm
- Para incorporar directamente sin perfil de aluminio
- Reducido espacio entre los leds para una continuidad de la luz
- Cable de alimentacion equipado con conector estanque
- Suministrado con 10x clips de fijación en acero INOX, 10x tornillos y 2x tapas
- Hecho de poliuretano, alta resistencia a los agentes atmosféricos

Part number	LED Colour	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	IP
A41N2412B0RG 5m	RGB	330	120	24V DC	50mm	14,4W	IP67
A41N2412B1RG 10m	RGB	180	120	24V DC	50mm	8W	IP67
A41KIT2NEONB	kit: 50 x brackets + 50 x screws						
BAR0613AL100	1m aluminum profile						

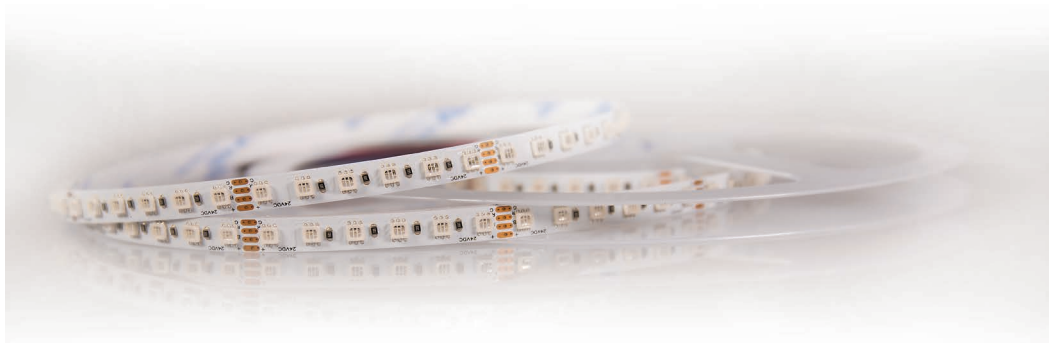

Strisce flessibili a led 24V RGB autoadesive

- Per montaggio su profili in alluminio, da incorporare
- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo
- 120 led 3535 per 14,4W/m con possibile taglio ogni 6 led 5cm

24V flexible adhesive RGB led strips

- For installation in aluminum profiles to be built in
- Supplied in 5m reel with connecting cable
- 120 led 3535 - 14,4W/m - Possible cut every 6 leds 5cm

24V RGB-Led-Streifen - flexibel und selbstklebend

- Einsatz auf Aluminiumprofilen - Zum Einbauen
- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert
- 120 leds 3535 für 14,4W/m - Zuschnitt je 6 leds 5cm möglich

Rubans souples à led RGB 24V autocollants

- Montage sur des barres en aluminium. À intégrer
- Fournis en rouleau de 5 m équipé de câble de liaison
- 120 led 3535 pour 14,4watt/m. Sécable tous les 6 led / 5 cm

Tira de led flexible RGB adhesiva 24V

- Debe instalarse en una superficie metálica para la disipación de calor
- Suministrados en rollos de 5 metros con cable de conexión
- 120 leds 3535 con un consumo de 14,4W por metro, posibilidad de corte cada 6 leds / 5cm

Part number	LED Colour	Lumen/m Typ.	LED x meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	LED Type	IP
A41ST241200R	RGB	600	120	24VDC	50mm	14,4W	3535	IP20



50 mm 120 Led/m

8 mm



Strisce flessibili a led 24V stagne IP 65

- Per applicazioni in luoghi asciutti e umidi all'interno di edifici
- Protezione in silicone morbido contro la polvere e i getti d'acqua, fissaggio con autoadesivo
- Fornite in nastro da 5m con cavo di collegamento
- 120 led 3535 per 14,4W/m con possibile taglio ogni 6 led 5cm

24V Waterproof flexible led strips IP 65

- For dry and wet indoor installations.
- External soft silicon protection against dust and water jets, positioning by adhesive strip.
- Supplied in 5m reels with connection cable.
- Version 30 Led 5050 7,2W/mt
- 120 led 3535 - 14,4W/m - Possible cut every 6 leds 5cm

24V Led-Streifen - flexibel und IP 65

- Für nassen und trockenen Innenanwendungen
- Externe weiche Silikonschutz gegen Staub und Wasserstrahlen - Befestigung durch die drunter montierte Klebeband .
- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert.
- 120 leds 3535 für 14,4W/m - Zuschnitt je 6 leds 5cm möglich


Rubans souples à led 24V étanche IP 65

- Pour des installations dans des endroit secs ou humides aussi à l'intérieur des bâtiments
- Protection pour la poussière en silicone souple et jets d'eau, fixation avec autocollant.
- Fournis en rouleau de 5m livré avec câble de liaison
- 120 led 3535 pour 14,4watt/m. Sécable tous les 6 led / 5 cm

Tira de led flexible 24V resistente al agua IP 65

- Para instalaciones en húmedo y seco en los edificios,
- Protección en silicona externa blanda contra el polvo y chorros de agua, fijación con adhesivo.
- Suministrada en rollos de 5m con cable para la conexión.
- 120 leds 3535 con un consumo de 14,4W por metro, posibilidad de corte cada 6 leds / 5cm

Part number	LED Colour	Lumen/m Typ.	LED x meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	LED Type	IP
A41ST24120AR	RGB	600	120	24VDC	50mm	14,4W	3535	IP65

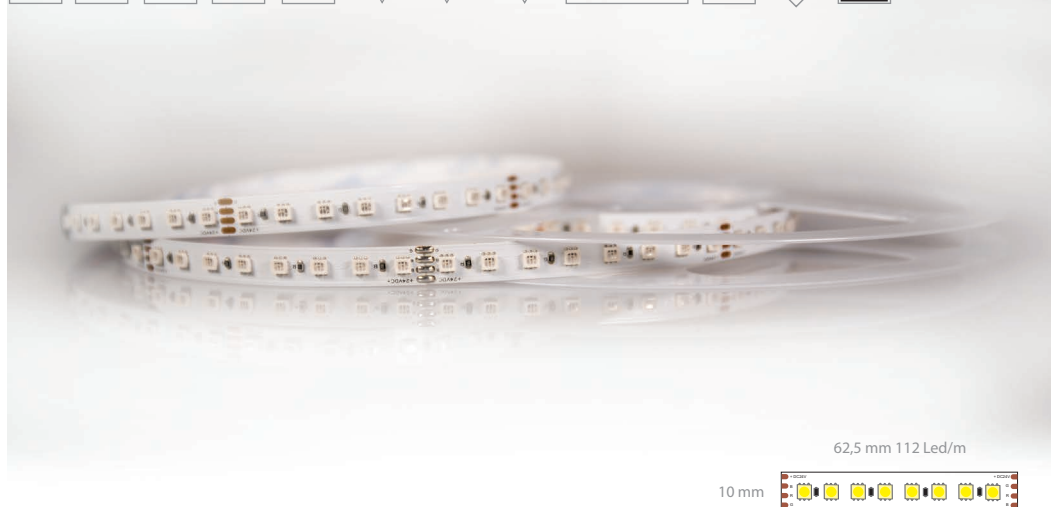

62,5 mm 112 Led/m

10 mm



Strisce flessibili a led 24V RGB autoadesive

- Per montaggio su profili in alluminio, da incorporare
- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo
- 112 led 3535 per 19,2W/m con possibile taglio ogni 8 led 62,5mm

24V flexible adhesive RGB led strips

- For installation in aluminum profiles to be built in
- Supplied in 5m reel with connecting cable
- 112 led 3535 - 19,2W/m - Possible cut every 8 leds 62,5mm

24V RGB-Led-Streifen - flexibel und selbstklebend

- Einsatz auf Aluminiumprofilen - Zum Einbauen
- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert
- 112 leds 3535 für 19,2W/m - Zuschnitt je 8 leds 62,5mm möglich

Rubans souples à led RGB 24V autocollants

- Montage sur des barres en aluminium. À intégrer
- Fournis en rouleau de 5 m équipé de câble de liaison
- 112 led 3535 pour 19,2watt/m. Sécable tous les 8 led / 62,5mm

Tira de led flexible RGB adhesiva 24V

- Debe instalarse en una superficie metálica para la disipación de calor
- Suministrados en rollos de 5 metros con cable de conexión
- 112 leds 3535 con un consumo de 19,2W por metro, posibilidad de corte cada 8 leds / 62,5mm

Part number	LED Colour	Lumen/m Typ.	LED x meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	LED Type	IP
A41ST241120R	RGB	1105	112	24VDC	70mm	19,2W	3535	IP20

Led 3535 - 24V SUPER BRIGHT RGB - IP65

RGB LED 3535



Strisce flessibili a led 24V stagne IP 65

- Per applicazioni in luoghi asciutti e umidi all'interno di edifici
- Protezione in silicone morbido contro la polvere e i getti d'acqua, fissaggio con autoadesivo
- Fornite in nastro da 5m con cavo di collegamento
- 112 led 3535 per 19,2W/m con possibile taglio ogni 8 led 6,25cm

24V Waterproof flexible led strips IP 65

- For dry and wet indoor installations.
- External soft silicon protection against dust and water jets, positioning by adhesive strip.
- Supplied in 5m reels with connection cable.
- Version 30 Led 5050 7,2W/mt
- 112 led 3535 - 19,2W/m - Possible cut every 8 leds 6,25cm

24V Led-Streifen - flexibel und IP 65

- Für nassen und trockenen Innenanwendungen
- Externe weiche Silikonschutz gegen Staub und Wasserstrahlen - Befestigung durch die drunter montierte Klebeband .
- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert.
- 112 leds 3535 für 19,2W/m - Zuschnitt je 8 leds 6,25cm möglich

Rubans souples à led 24V étanche IP 65

- Pour des installations dans des endroit secs ou humides aussi à l'intérieur des bâtiments
- Protection pour la poussière en silicone souple et jets d'eau, fixation avec autocollant.
- Fournis en rouleau de 5m livré avec câble de liaison
- 112 led 3535 pour 19,2watt/m. Sécable tous les 8 led / 6,25 cm

Tira de led flexible 24V resistente al agua IP 65

- Para instalaciones en húmedo y seco en los edificios,
- Protección en silicona externa blanda contra el polvo y chorros de agua, fijación con adhesivo.
- Suministrada en rollos de 5m con cable para la conexión.
- 112 leds 3535 con un consumo de 19,2W por metro, posibilidad de corte cada 8 leds /6,25cm

Part number	LED Colour	Lumen/m Typ.	LED x meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	LED Type	IP
A41ST24112AR	RGB	1105	112	24VDC	70mm	19,2W	3535	IP65





Strisce flessibili a led 24V RGB autoadesive

- Per montaggio su profili in alluminio, da incorporare
- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo
- 60 led 5050 per 14,4W/ mt con possibile taglio ogni 6 led 10cm

24V flexible adhesive RGB led strips

- For installation in aluminum profiles to be built in
- Supplied in 5m reel with connecting cable
- Version 60 led 5050 14,4W/mt - Possible cut every 6 leds 10cm 3 led /16,5cm

24V RGB-Led-Streifen - flexibel und selbstklebend

- Einsatz auf Aluminiumprofilen - Zum Einbauen
- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert
- Typ mit 60 leds 5050 für 14,4W/m - Zuschnitt je 6 leds / 10cm möglich

Rubans souples à led RGB 24V autocollants

- Montage sur des barres en aluminium. À intégrer
- Fournis en rouleau de 5 m équipé de câble de liaison
- 60 led 5050 pour 14,4watt/m. Sécable tous les 6 led /10cm

Tira de led flexible RGB adhesiva 24V

- Debe instalarse en una superficie metálica para la disipación de calor
- Suministradas en rollos de 5 metros con cable de conexión
- Versión con 60 leds 5050 con un consumo de 14,4W por metro, posibilidad de corte cada 6 leds / 10cm

Part number	LED Colour	Lumen/m Typ.	LED x meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	LED Type	IP
A41ST24600RG	RGB	600	60	24VDC	100mm	14,4W	5050	IP20



🇮🇹 Strisce flessibili a led 24V stagne IP 65

- Per applicazioni in luoghi asciutti e umidi all'interno di edifici
- Protezione in silicone morbido contro la polvere e i getti d'acqua, fissaggio con autoadesivo
- Fornite in nastro da 5m con cavo di collegamento
- 60 Led 5050 per 14,4W/m

🇬🇧 24V Waterproof flexible led strips IP 65

- For dry and wet indoor installations.
- External soft silicon protection against dust and water jets, positioning by adhesive strip.
- Supplied in 5m reels with connection cable.
- Version 60 Led 5050 14,4W/mt

🇩🇪 24V Led-Streifen - flexibel und IP 65

- Für nassen und trockenen Innenanwendungen
- Externe weiche Silikonschutz gegen Staub und Wasserstrahlen - Befestigung durch die drunter montierte Klebeband .
- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert.
- Typ 60 leds 5050 14,4W/mt

🇫🇷 Rubans souples à led 24V étanche IP 65

- Pour des installations dans des endroit secs ou humides aussi à l'intérieur des bâtiments
- Protection pour la poussière en silicone souple et jets d'eau, fixation avec autocollant.
- Fournis en rouleau de 5m livré avec câble de liaison
- 60 led 5050 pour 14,4watt/m.

🇪🇸 Tira de led flexible 24V resistente al agua IP 65

- Para instalaciones en húmedo y seco en los edificios,
- Protección en silicona externa blanda contra el polvo y chorros de agua, fijación con adhesivo.
- Suministrada en rollos de 5m con cable para la conexión.
- Versión con 60 leds 5050 con un consumo de 14,4W por metro,

Part number	LED Colour	Lumen/m Typ.	LED x meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	LED Type	IP
A41ST2460ASR	RGB	600	60	24VDC	100mm	14,4W	5050	IP65



🇮🇹 Strisce flessibili a led 24V stagne IP 68

- Adatto alla esposizione diretta ai raggi solari e basse temperature. (non adatto all'asciutto)
- Fornite in nastro da 5m con accessori per fissaggio e giunti stagni.
- 60 Led 5050 per 14,4W/m
- Protezione esterna in silicone con riempimento in resina silicica trasparente.

🇬🇧 24V Waterproof flexible led strips IP 68

- Suitable for direct sun exposition and low temperatures - Not suitable for dry installations.
- Supplied in 5m reels with accessories for installation and waterproof connections.
- Version 60 Led 5050 14,4W/mt
- Outer protection silicon filled with silicon transparent resin

🇩🇪 24V Led-Streifen - flexibel und IP 68

- Geeignet für direkte Sonneneinstrahlung und Niedertemperaturen (nicht für trockene Anwendungen).
- In einer 5m Rolle mit Befestigungszubehöre und wasserdichten Gelenken geliefert

- 60 leds 5050 für 14,4W/mt

- Außerschutz aus Silikon und innen mit transparentem Silikon-Verfüßmaterial

🇫🇷 Rubans souples à led 24V étanches IP 68

- Pour l'exposition directe aux rayons de soleil et basses températures - Ne pas utiliser dans des endroits secs.
- Fournis en rouleau de 5m livré avec accessoires de montage et joints étanches.
- 60 led 5050 pour 14,4watt/mt.
- Enduit extérieur en silicone et resine de silicone transparente à l'intérieur

🇪🇸 Tira de led flexible 24V resistente al agua IP 68

- Adecuado para la exposición directa del sol y bajas temperaturas - No es adecuado para instalaciones en seco
- Suministrada en rollos de 5m con accesorios para la instalación y conexiones resistentes al agua
- Versión 60 leds 5050 con un consumo de 14,4W/mt
- Protección exterior en silicona relleno con resina de silicona transparente

Part number	LED Colour	Lumen/m Typ.	LED x meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	LED Type	IP
A41ST2460ISR	RGB	600	60	24VDC	100mm	14,4W	5050	IP68

Led 3527 - 24V - RGB+W - IP20 & IP65

RGBW LED 3527



up to
52 lm/w

Strisce flessibili autoadesive a led 24V

- Montaggio su profili in alluminio obbligatorio
- Utilizza Led 3527 Rosso, Verde, Blu e Bianco 2700K
- Fornite in nastro da 5m e cavetto di raccordo
- 120 led 3527 per 20W/m
- Alimentazione standard 24V/DC, 4 canali

24V Flexible adhesive RGB+W led strips

- Installation on aluminum profiles
- Leds 3527 red, green, blue and white 2700K Leds
- Supplied in 5 mt reel with connecting lead
- 120 led 3527 for 20W/m
- Standard operation at 24V/DC - 4 channels

24V RGB+W Led-Streifen - flexibel und selbstklebend

- Einsatz auf Aluminiumprofilen
- Mit 3527 Leds rot, grün, blau und Weiß 2700K
- In einer 5m Rolle mit Anschlußkabel geliefert
- Mit 120 leds 3527 für 20W/m
- Standardbetrieb auf 24V/DC - 4 Kanälen

Rubans souples à led 24V autocollants RGB+W

- Montage sur profils en aluminium obligatoire
- Utilisation Led 3527 Rouge, Bleu, Vert et blanc 2700K
- Fournis en rouleau de 5m avec petit câble de raccordement
- 120 led 3527 pour 20 watt/m.
- Alimentation standard 24V/DC, 4 canaux

Tira de led flexible adhesiva 24V RGB+W

- Debe instalarse en una superficie metálica para la disipación de calor
- Suministrada con leds 3527 rojo, verde, azul y blanco 2700K
- Suministradas en rollos de 5 metros con cable de conexión
- 120 leds/mt 3527 con un consumo de 20W por metro
- Alimentación estándar 24V/DC, 4 canales

Part number	K	Lumen/m Typ.	LED x Meter	V (typ.)	Cutting point (mm)	W/m (typ.)	EEC* Class
A41S24120RW0	RGB+2700K	1040	120	24V DC	100mm	20W	G
A41S2412ARW0	RGB+2700K	1020	120	24V DC	100mm	20W	G

** The EEC specification refers in each case to the installed light source(s)



This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.